



Дмитрий Квач
+37529 692-36-42



@landshaftstroiservis

Сайт: lss.by



ЛандшафтСтройСервис

озеленение • благоустройство • ландшафтное проектирование

СОДЕРЖАНИЕ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.....	4
ОБРАЗ САДА. МАТЕРИАЛЫ.....	5
ОБРАЗ САДА. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.....	6
АКСОНОМЕТРИЯ.....	7
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	8-14

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ.....	16
РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.....	17-18
СХЕМА МОЩЕНИЯ.....	19-21
БАЛАНС ПЛОЩАДЕЙ.....	22
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОЩЕНИЯ.....	23
СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ.....	24
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.....	25
ПОСАДОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.....	26
СРОКИ ЦВЕТЕНИЯ.....	27
ФОТОАНАЛОГИ РАСТЕНИЙ.....	28-31
СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ.....	32
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ.....	33

МАРТИНОВИЧИ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ЛандшафтСтройСервис





СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Условные обозначения:

- газон
- зона посадок
- песок
- гравий
- клевер ползучий
- плиточное покрытие
- дорожка из натурального камня
- высокая живая изгородь
- низкая живая изгородь
- скамья
- плодовые деревья
- плодовые кустарники
- хвойные деревья
- лиственные деревья

- Экспликация:
- 1. Дом
 - 2. Терраса
 - 3. Площадка для батута
 - 4. Качели
 - 5. Детская площадка
 - 6. Песочница
 - 7. Площадка для каркасного бассейна
 - 8. Зона кострища
 - 9. Баня
 - 10. Беседка
 - 11. Зона огорода

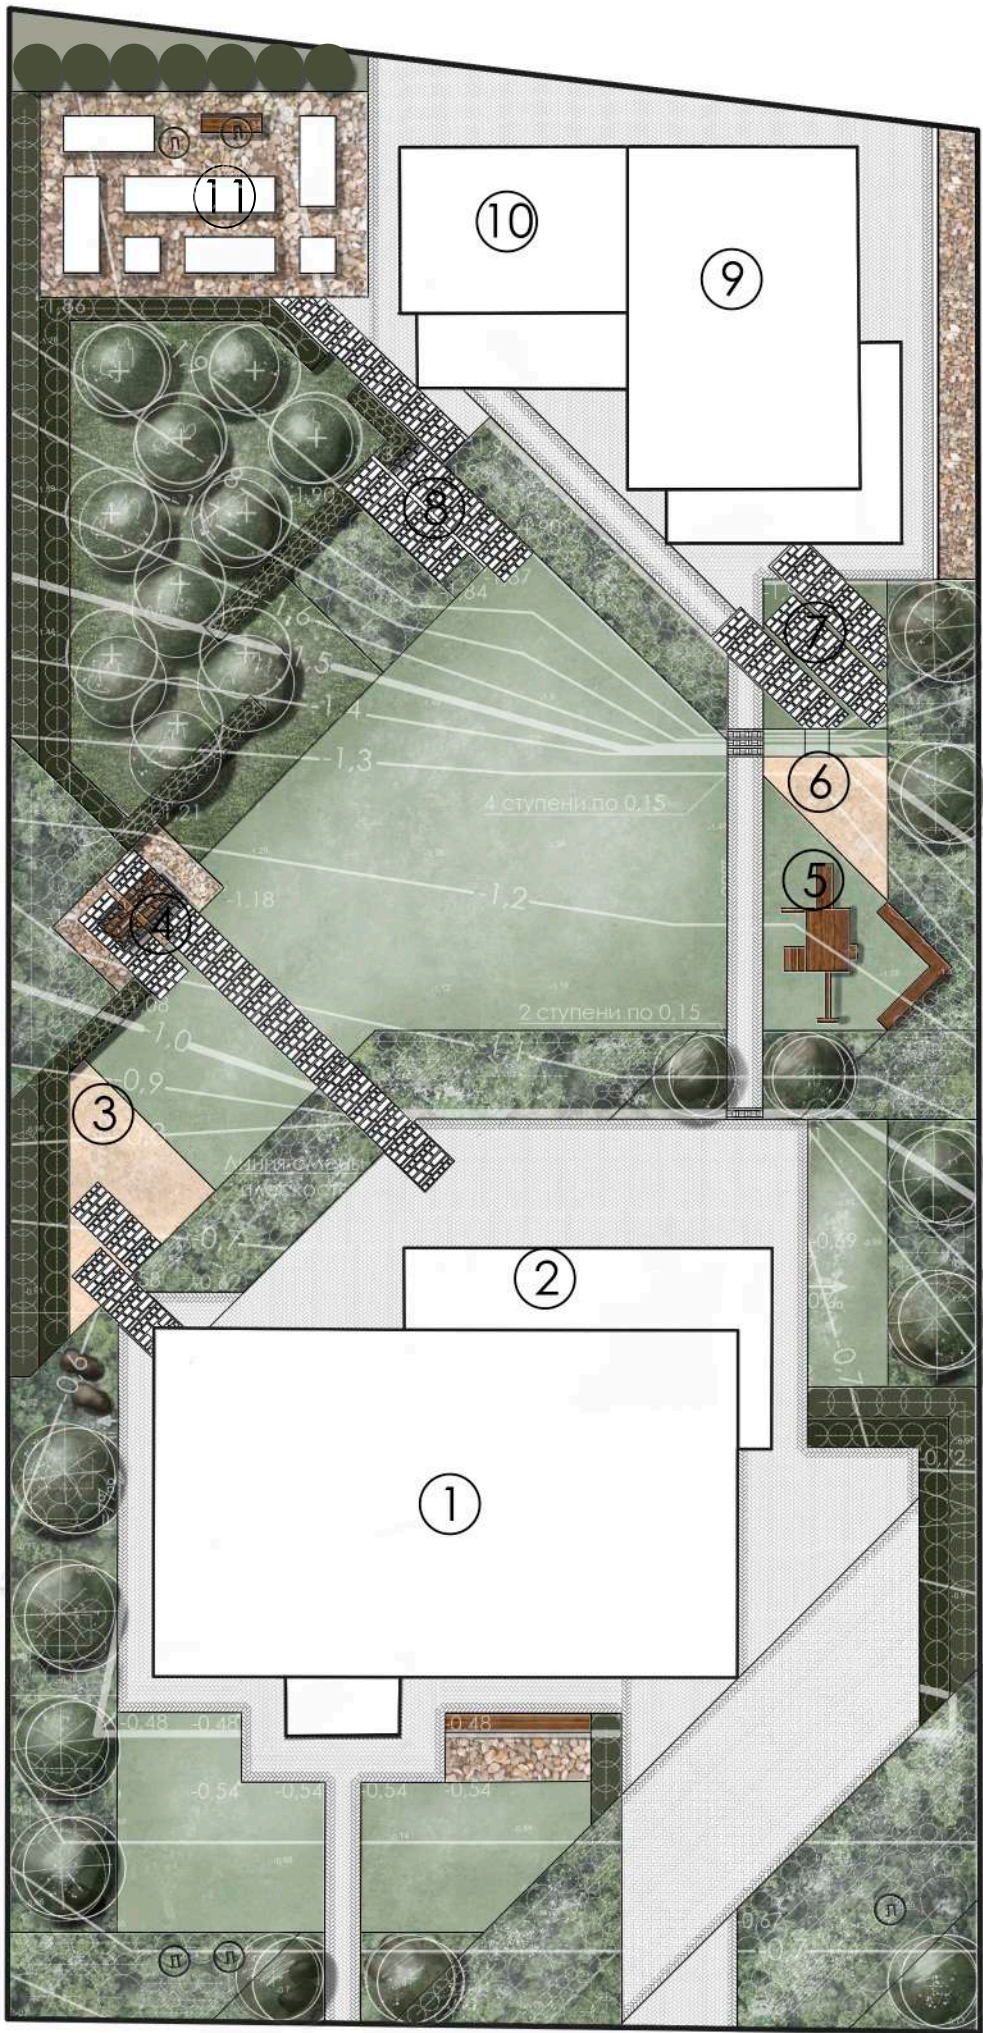

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Схема генерального плана	Стадия	Лист
Заказчик						Листов
Пров.					Landscape Architect Lello Alena	
					LA +37529 888 00 44	
Утв.					Формат А3	М 1:250


1



3



4

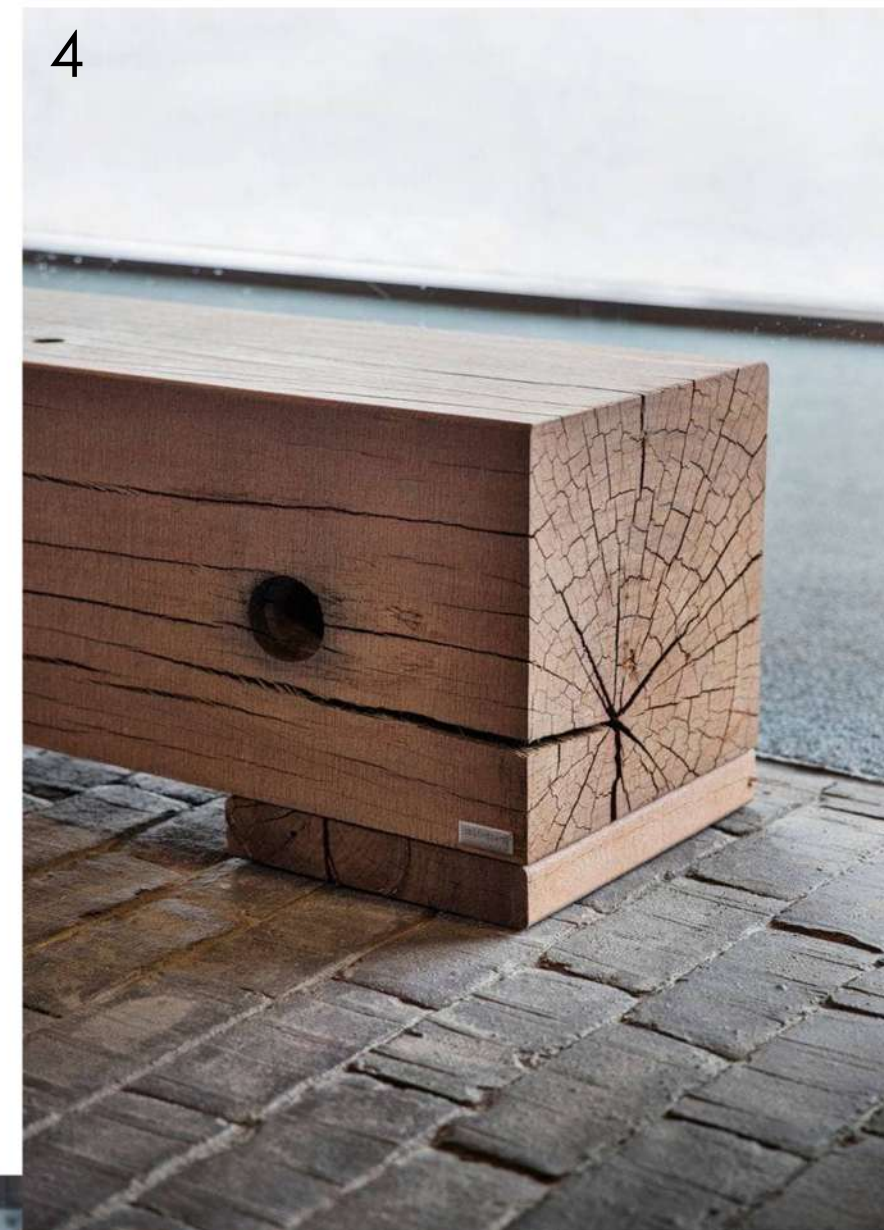

2



ОБРАЗ САДА МАТЕРИАЛЫ


1. Геометричный газон с перепадом рельефа
2. Наклонность линий
3. Дорожка из натурального камня
4. МАФ из дерева
5. Кострище

3



5





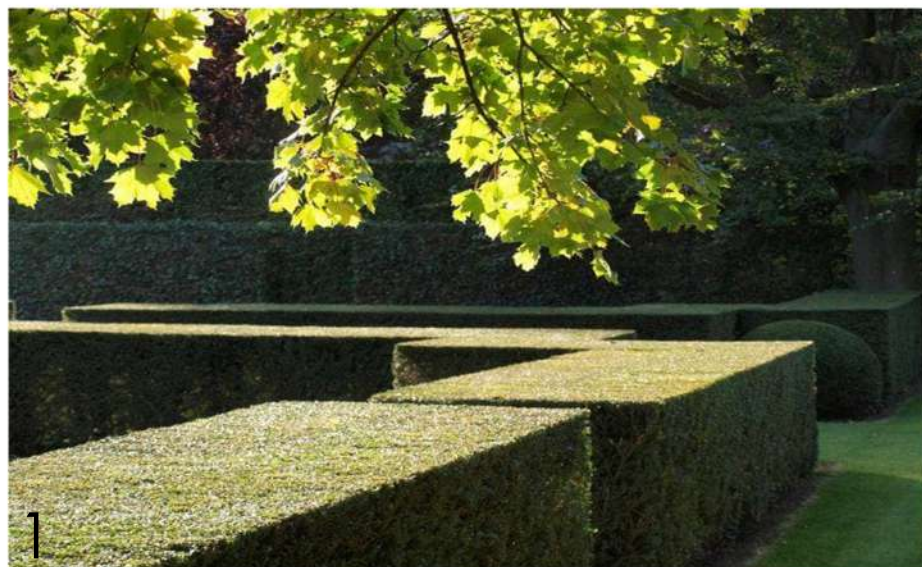

ОБРАЗ САДА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. Живые изгороди
2. Сочетание камня и сосны
3. Рядовые монопосадки
4. Плодовые сад
5. Бордовый оттенок в посадках
6. Сочетание очитка со злаками

АКСОНОМЕТРИЯ

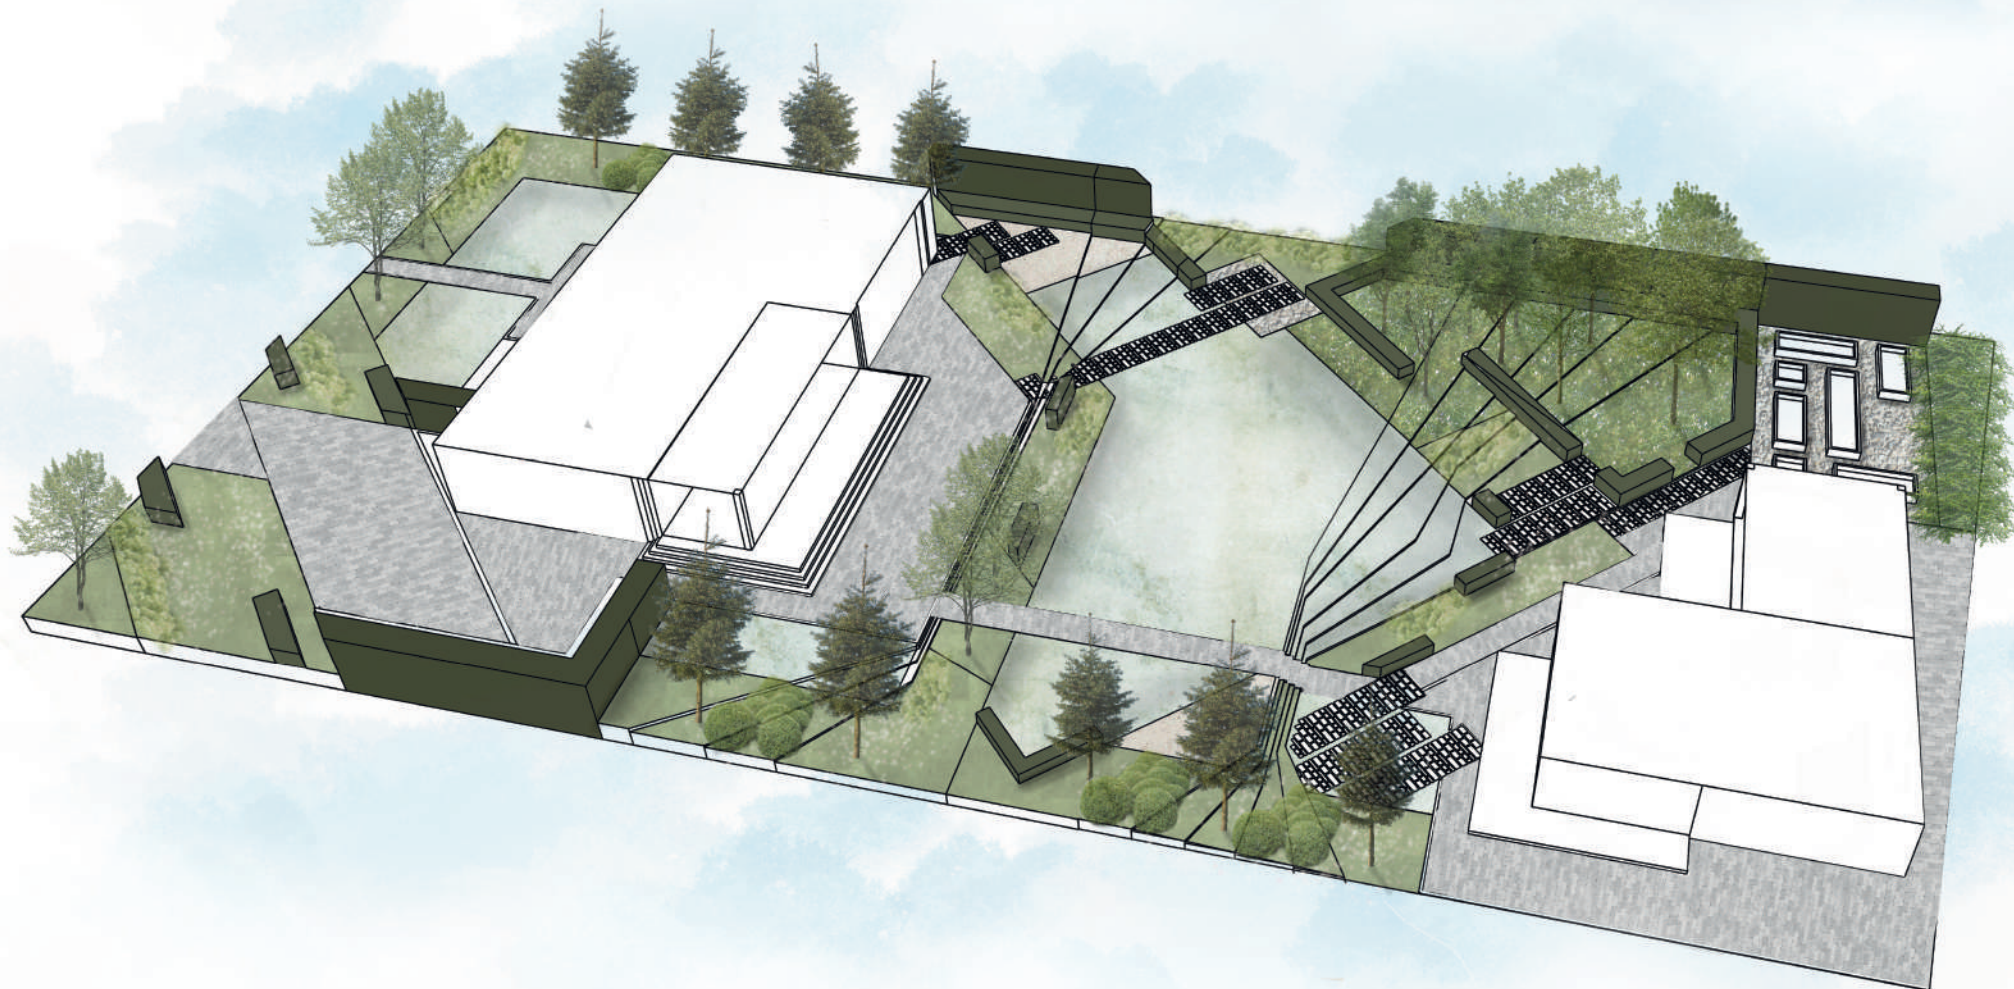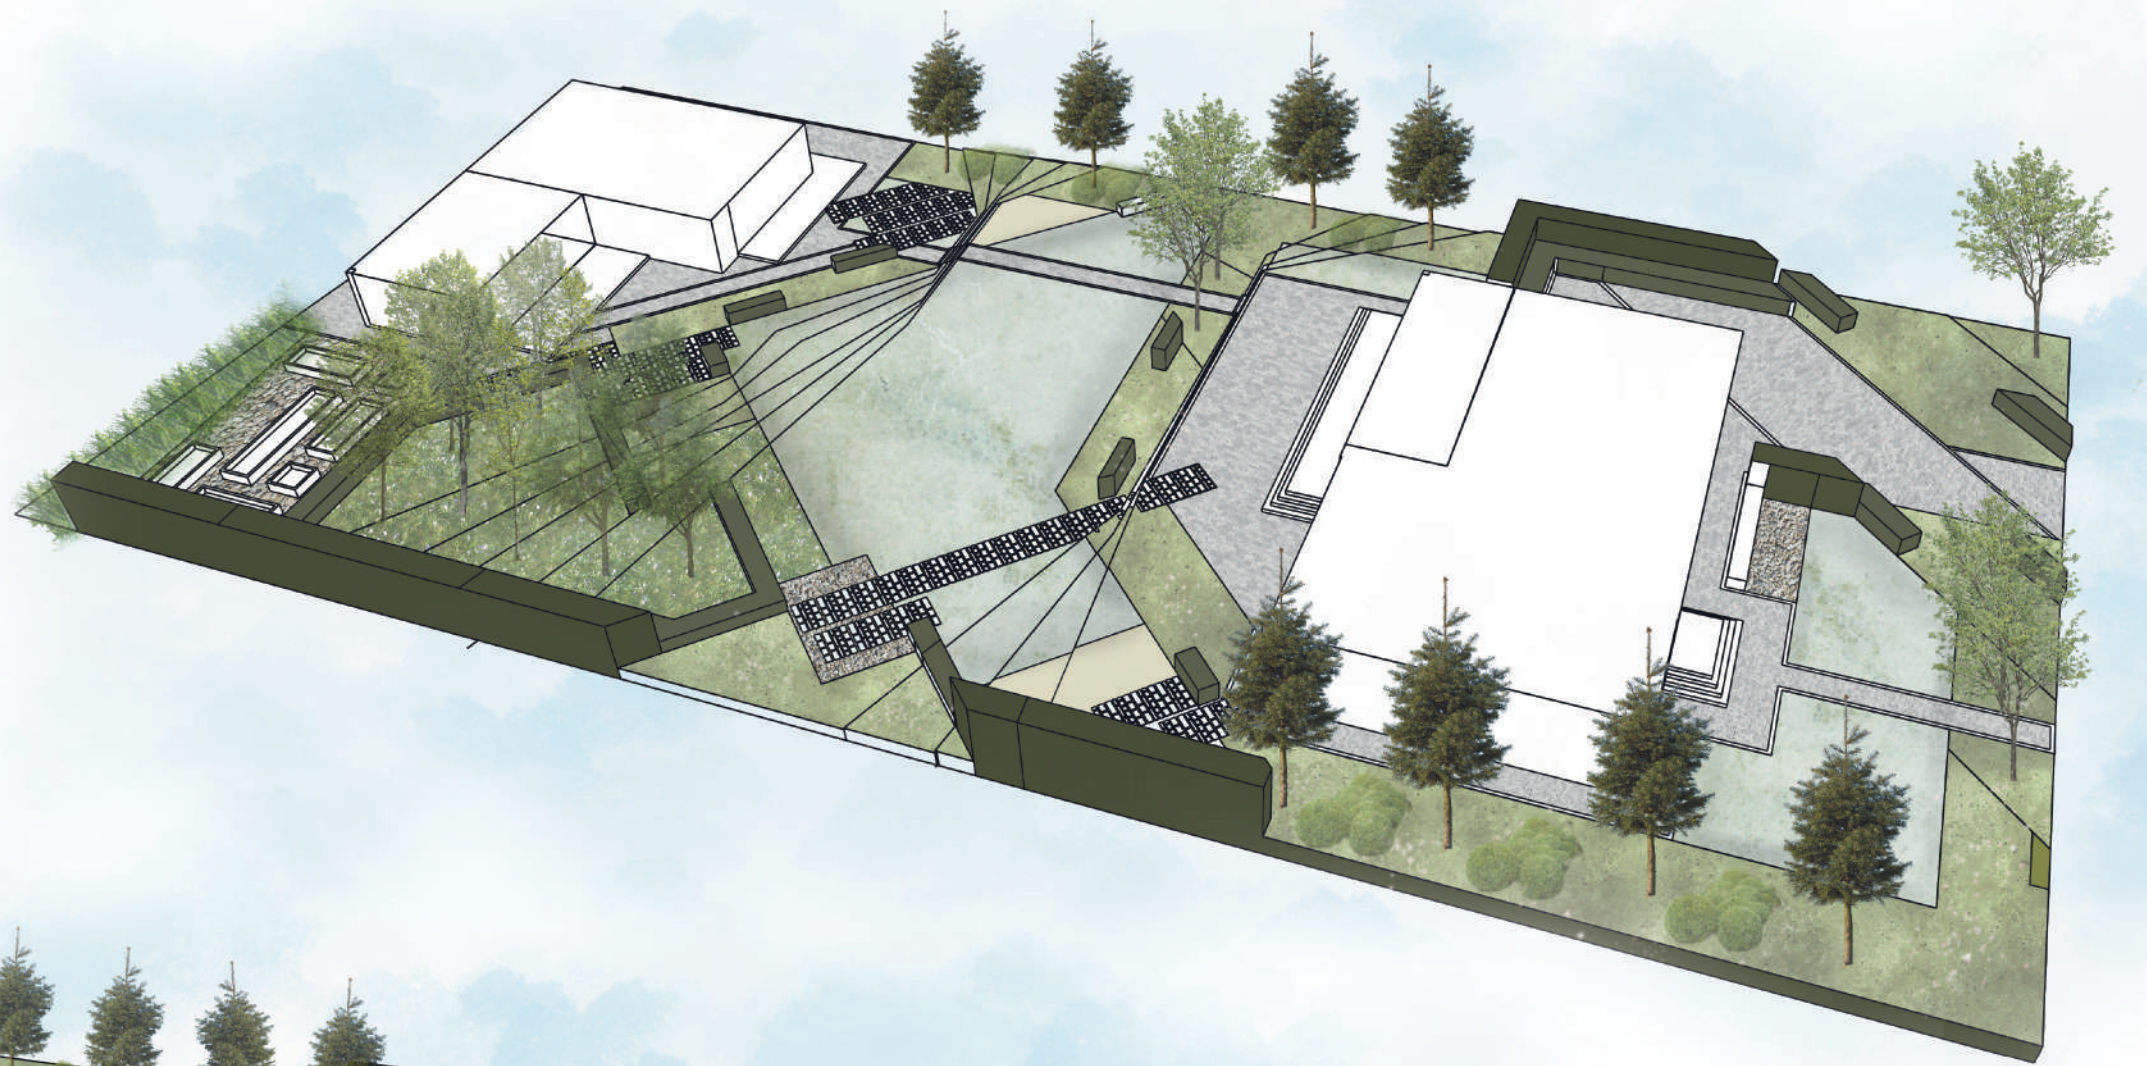















МАРТИНОВИЧИ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ЛандшафтСтройСервис





СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ

Условные обозначения:


- $i=15\%$ — проектный уклон
8,6 — направление уклона
длина зоны с данным уклоном
- 1,21 — проектная отметка
- проектная горизонталь
- 2,09 — существующая отметка
- ВОДООТВОДНЫЙ ЛОТОК
- пескоуловитель

Экспликация:

1. Дом
2. Терраса
3. Площадка для батута
4. Качели
5. Детская площадка
6. Песочница
7. Площадка для каркасного бассейна
8. Зона кострища
9. Баня
10. Беседка
11. Зона огорода

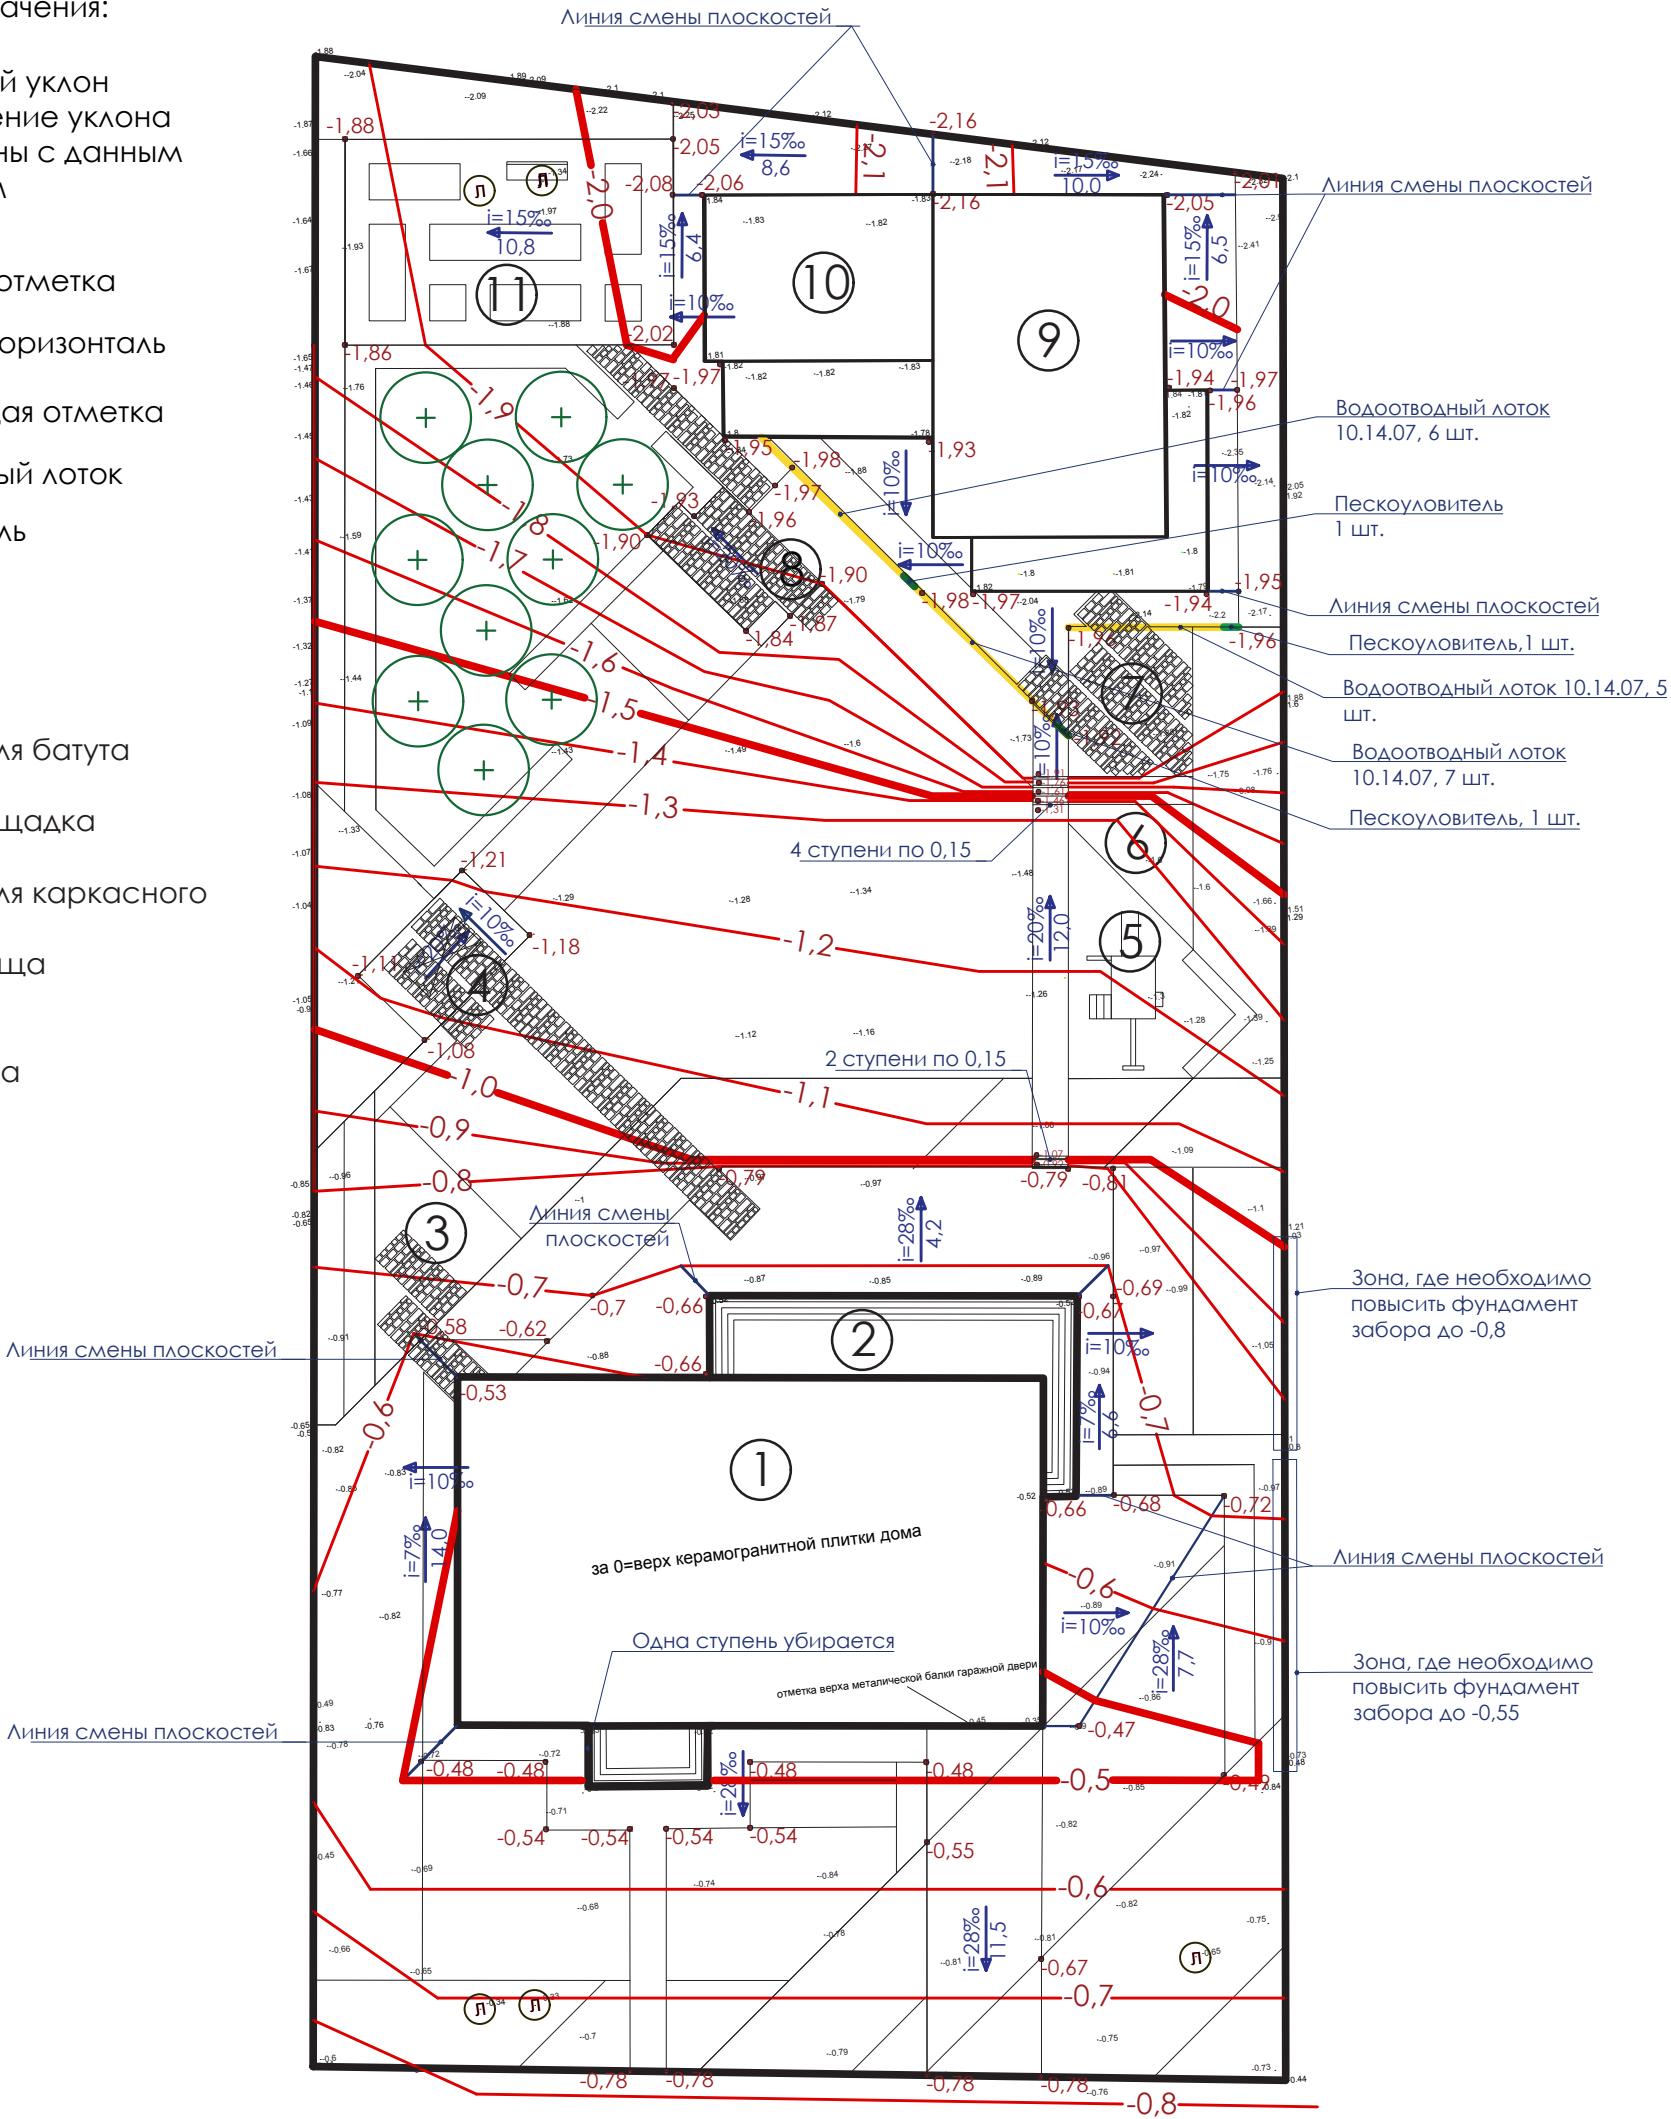


	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Схема вертикальной планировки	Стадия	Лист
Заказчик						Листов
Пров.						
Утв.					Landscape Architect Lello Alena LA +37529 888 00 44	
					Формат А3	М 1:250




РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЗОНА ОКОЛО ДОМА

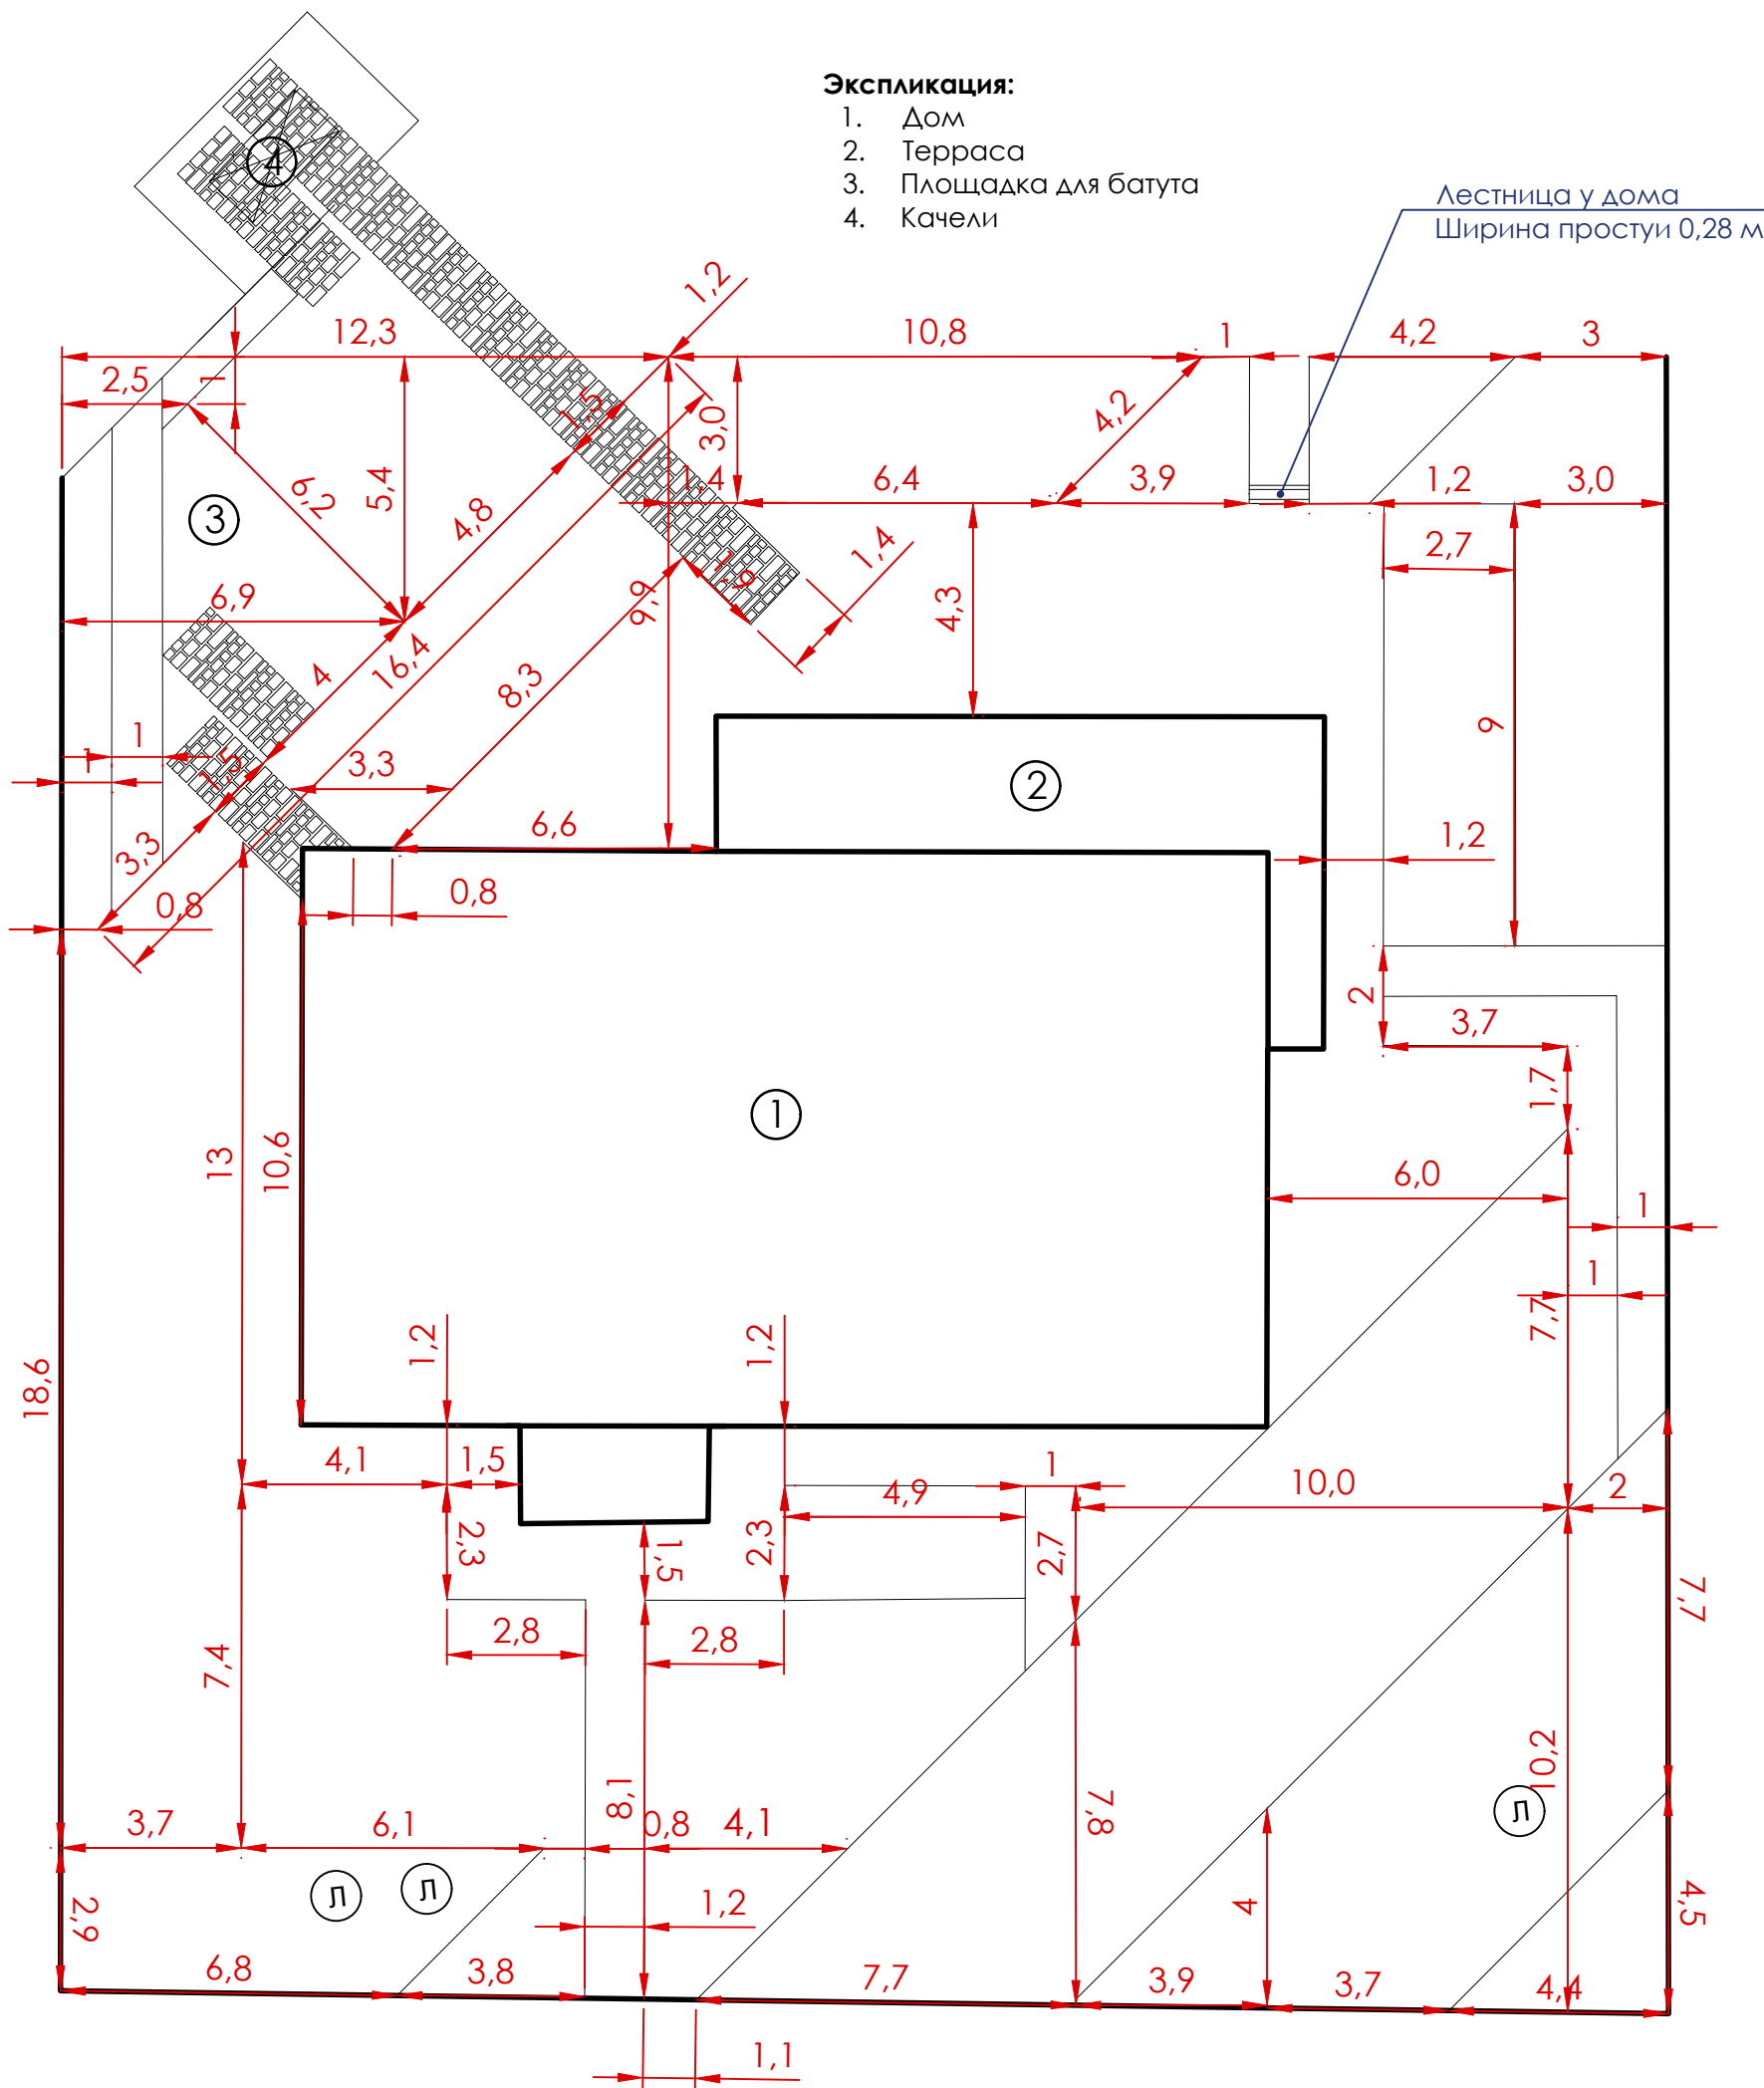


Примечание:
1. Неточности в размерах регулируются при авторском надзоре.
2. Вынос размеров в натуру производить в присутствии представителя проектной организации.

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Разбивочный чертеж	Стадия	Лист
Заказчик						Листов
Пров.						
Утв.					Landscape Architect Lello Alena LA +37529 888 00 44	
					Формат А3	М 1:150



РАЗБИВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ


зона у бани

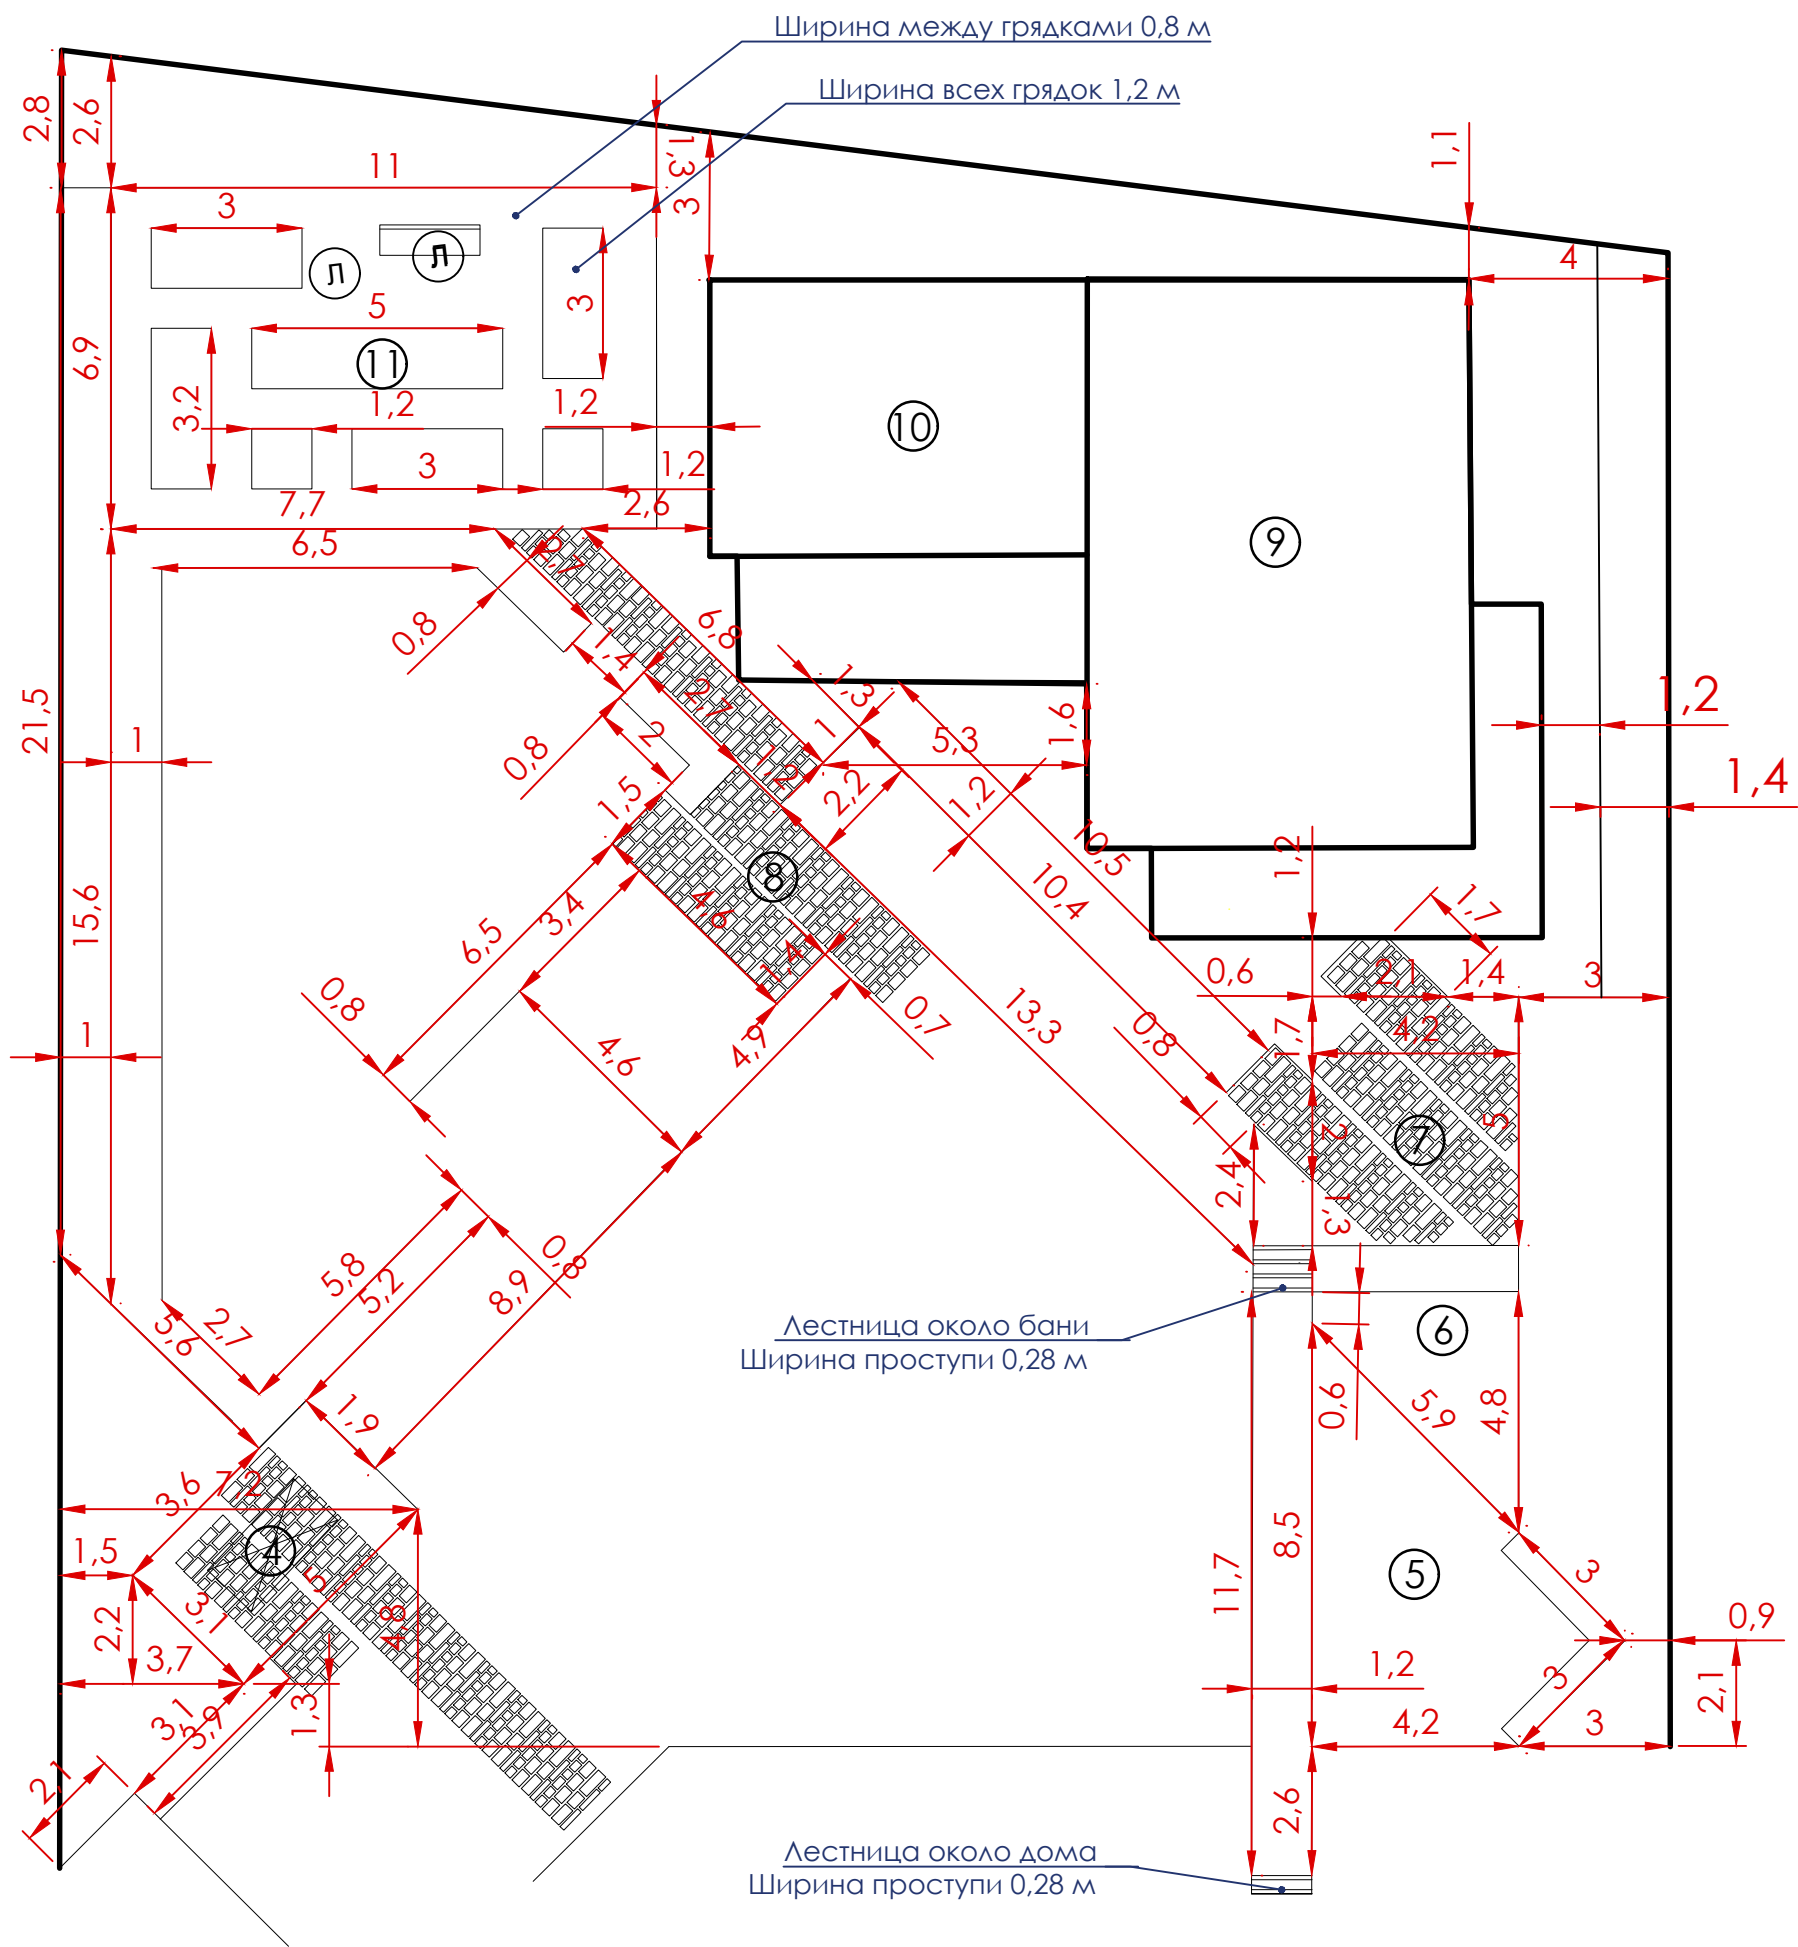


Экспликация:

- 4. Качели
- 5. Детская площадка
- 6. Песочница
- 7. Площадка для каркасного бассейна
- 8. Зона кострища
- 9. Баня
- 10. Беседка
- 11. Зона огорода

Лестница около бани

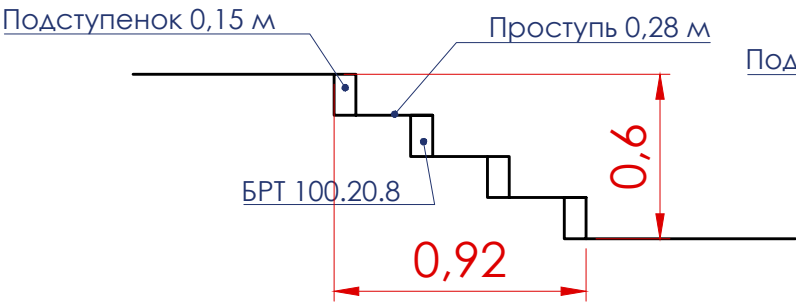

Лестница около дома

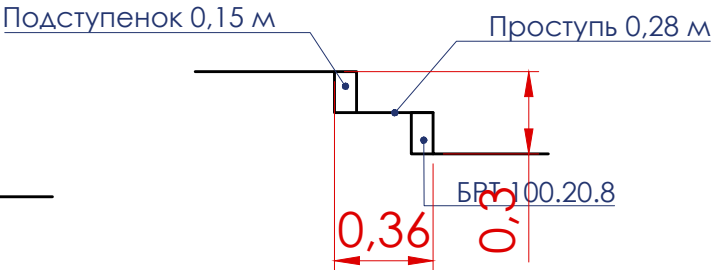

Примечание:

- 1. Неточности в размерах регулируются при авторском надзоре.
- 2. Вынос размеров в натуру производить в присутствии представителя проектной организации.

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Разбивочный чертеж	Стадия	Лист
Заказчик						Листов
Пров.						
Утв.					Landscape Architect Lello Alena LA +37529 888 00 44	
					Формат А3	М 1:150





СХЕМА МОЩЕНИЯ


Использовались четыре варианта раскладки плитки:

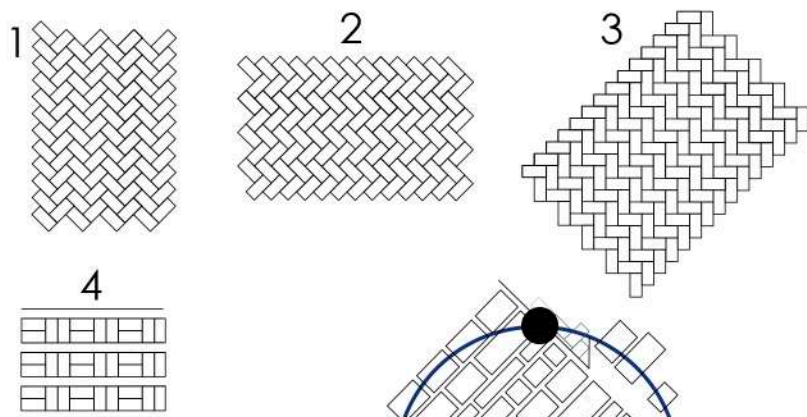

БРТ 100.20.8
БРТ 100.20.8

Экспликация:

1. Дом
2. Терраса
3. Площадка для батута
4. Качели
5. Детская площадка
6. Песочница
7. Площадка для каркасного бассейна
8. Зона кострища
9. Баня
10. Беседка
11. Зона огорода

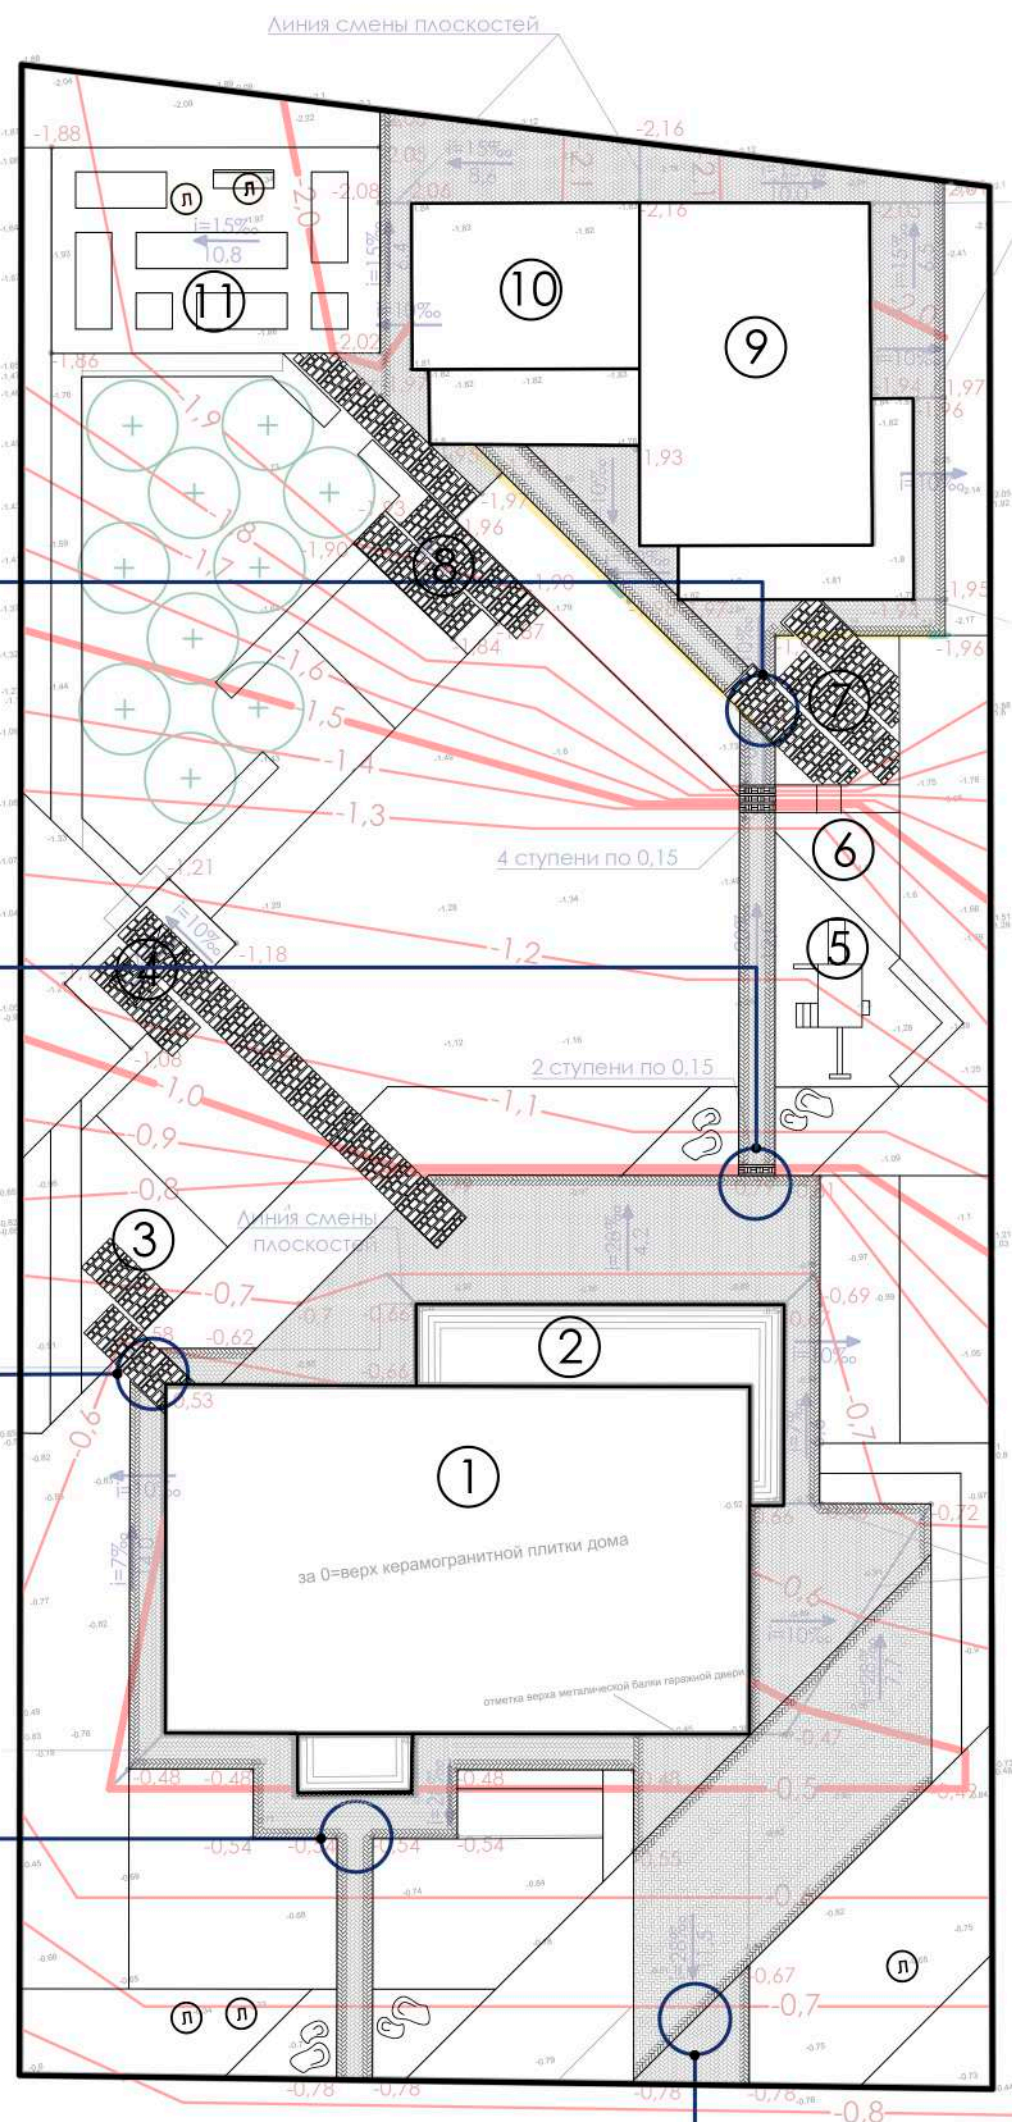

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Схема раскладки плиточного покрытия	Стадия	Лист
Заказчик						Листов
Пров.						
Утв.					Landscape Architect Lello Alena LA +37529 888 00 44	
					Формат А3	М 1:250





СХЕМА МОЩЕНИЯ

ЗОНА ОКОЛО ДОМА

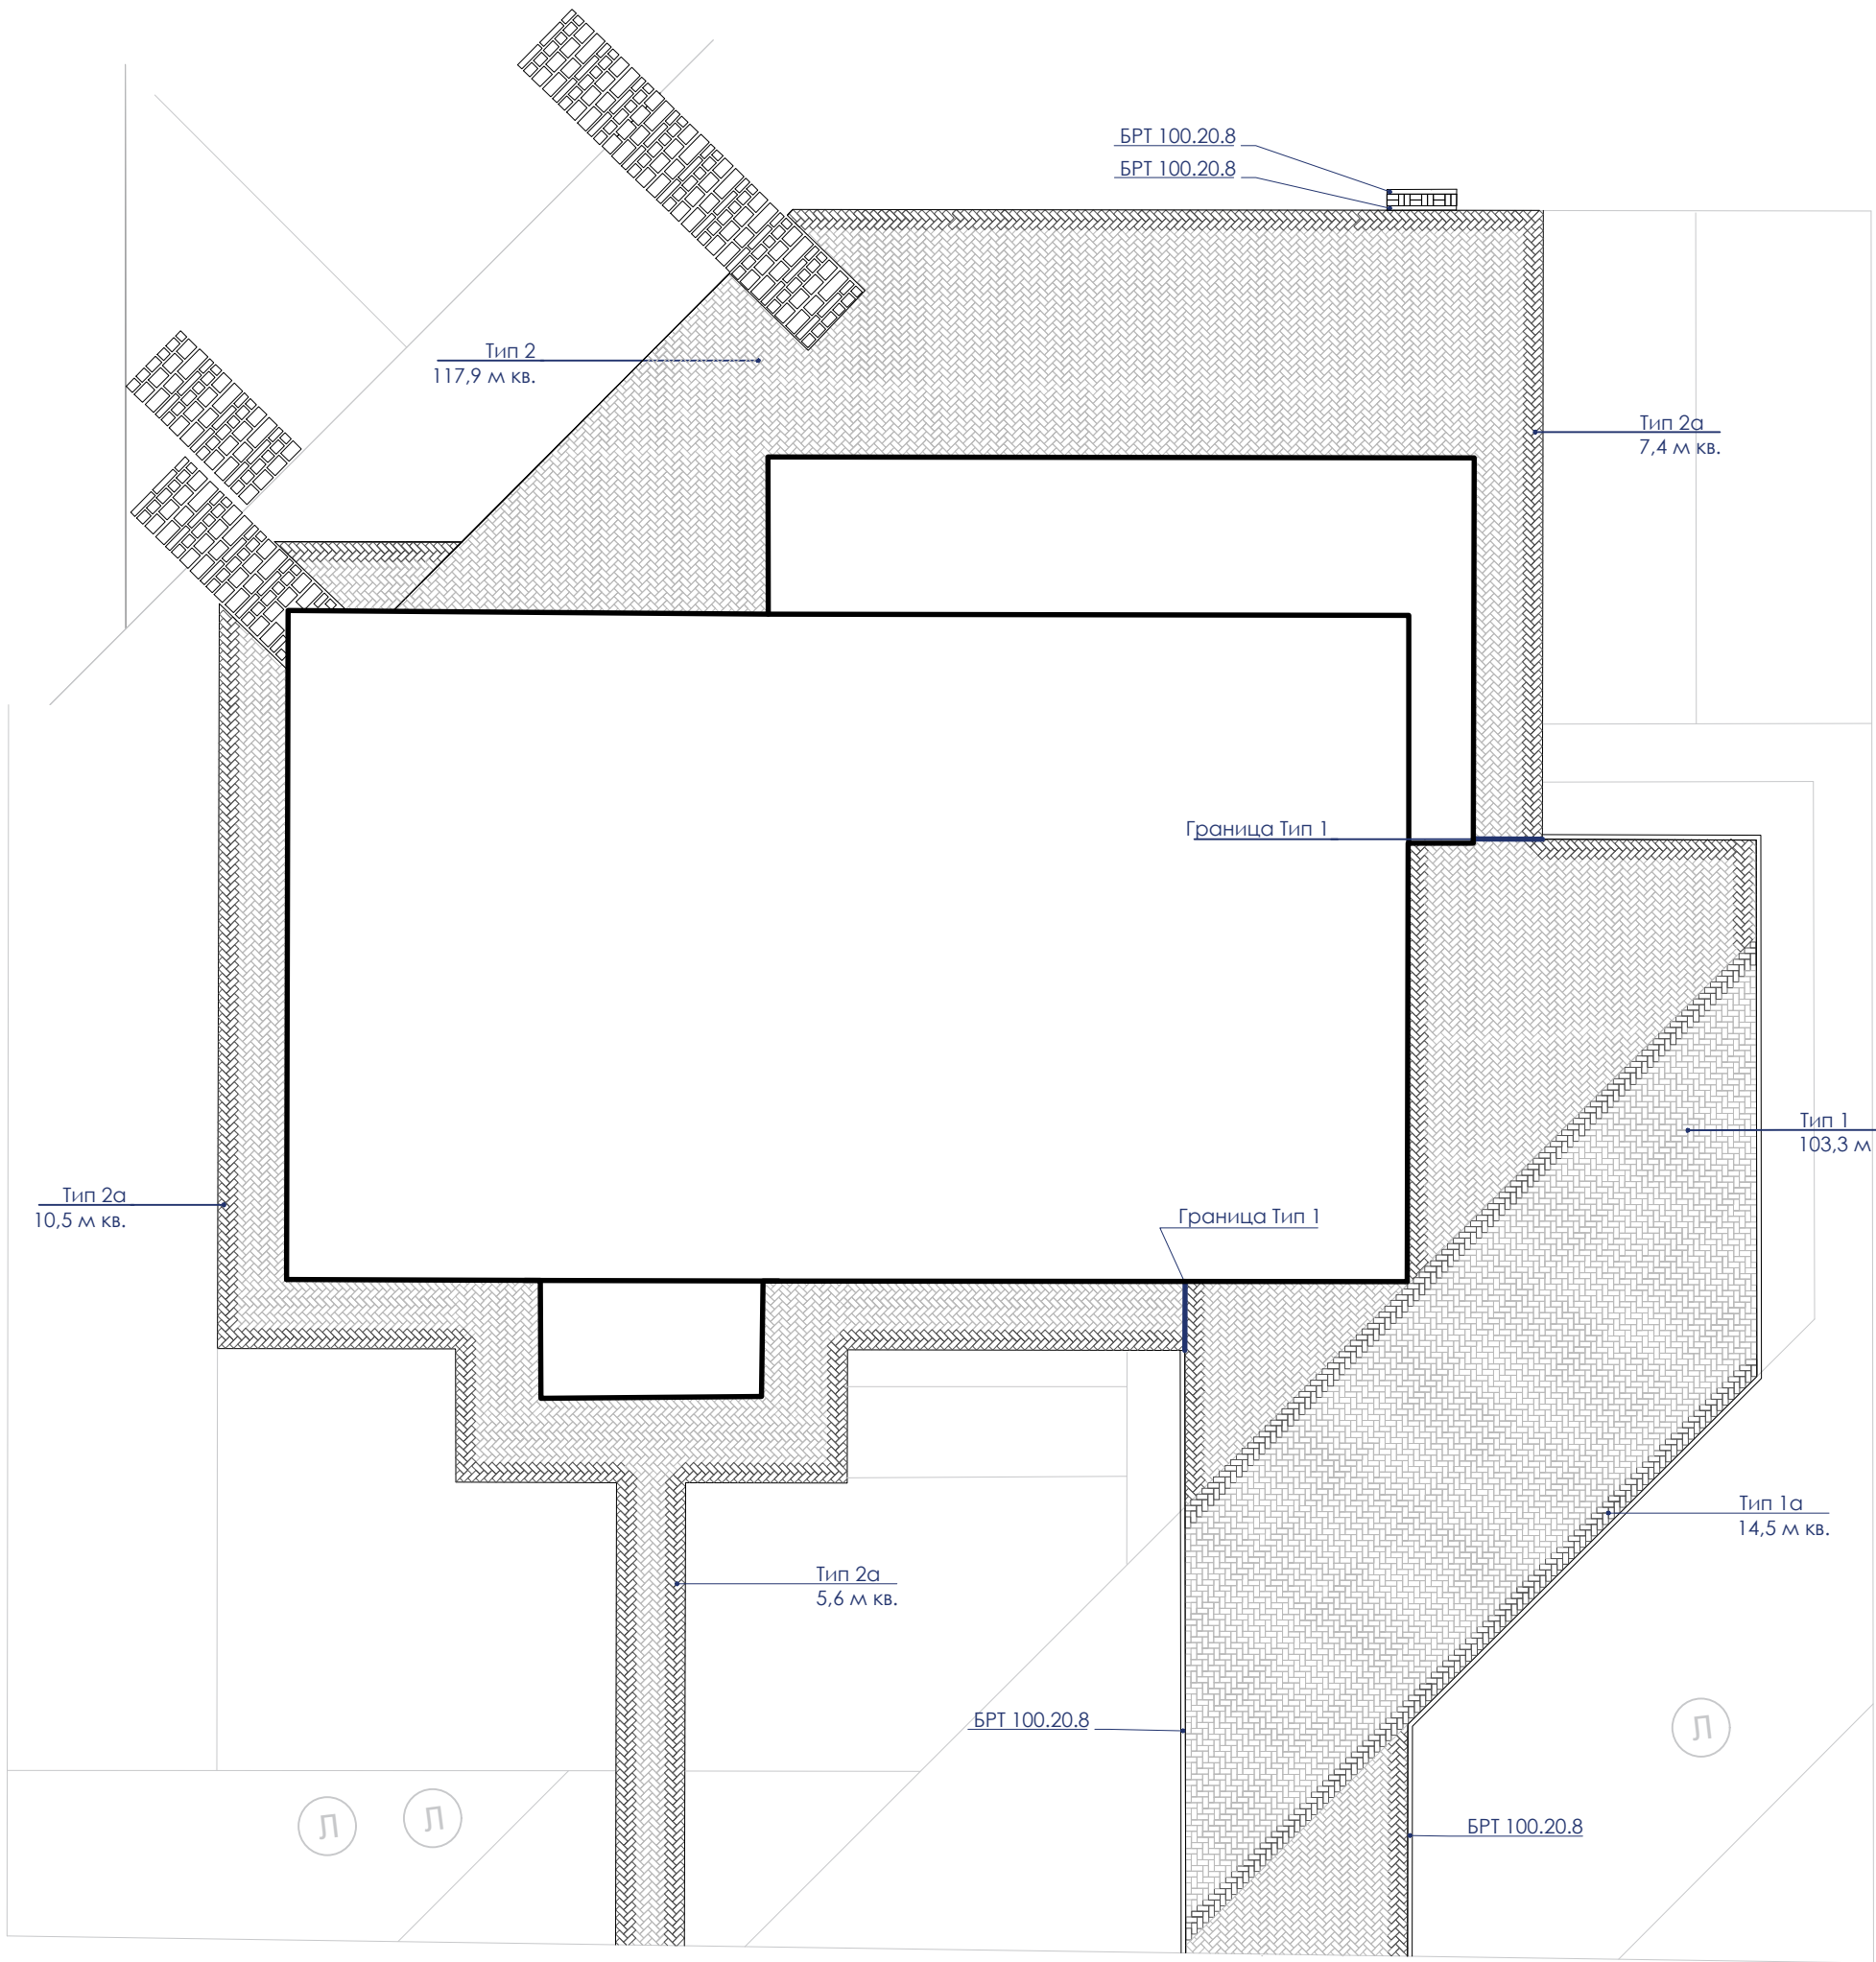

Примечание:

- Смотреть вместе с листом "Спецификация элементов мощения", "Баланс площадей", "Разбивочный чертеж".
- Количество материалов мощения указано без учета швов, подбора и подрезки материала.

	Фамилия	Погн.	Дата	2021			
Разраб.	Лелло А.И.			Схема раскладки плиточного покрытия	Стадия	Лист	Листов
Заказчик							
Пров.					Landscape Architect Lello Alena LA +37529 888 00 44		
					Формат А3 М 1:125		
Утв.							






СХЕМА МОЩЕНИЯ

зона около бани

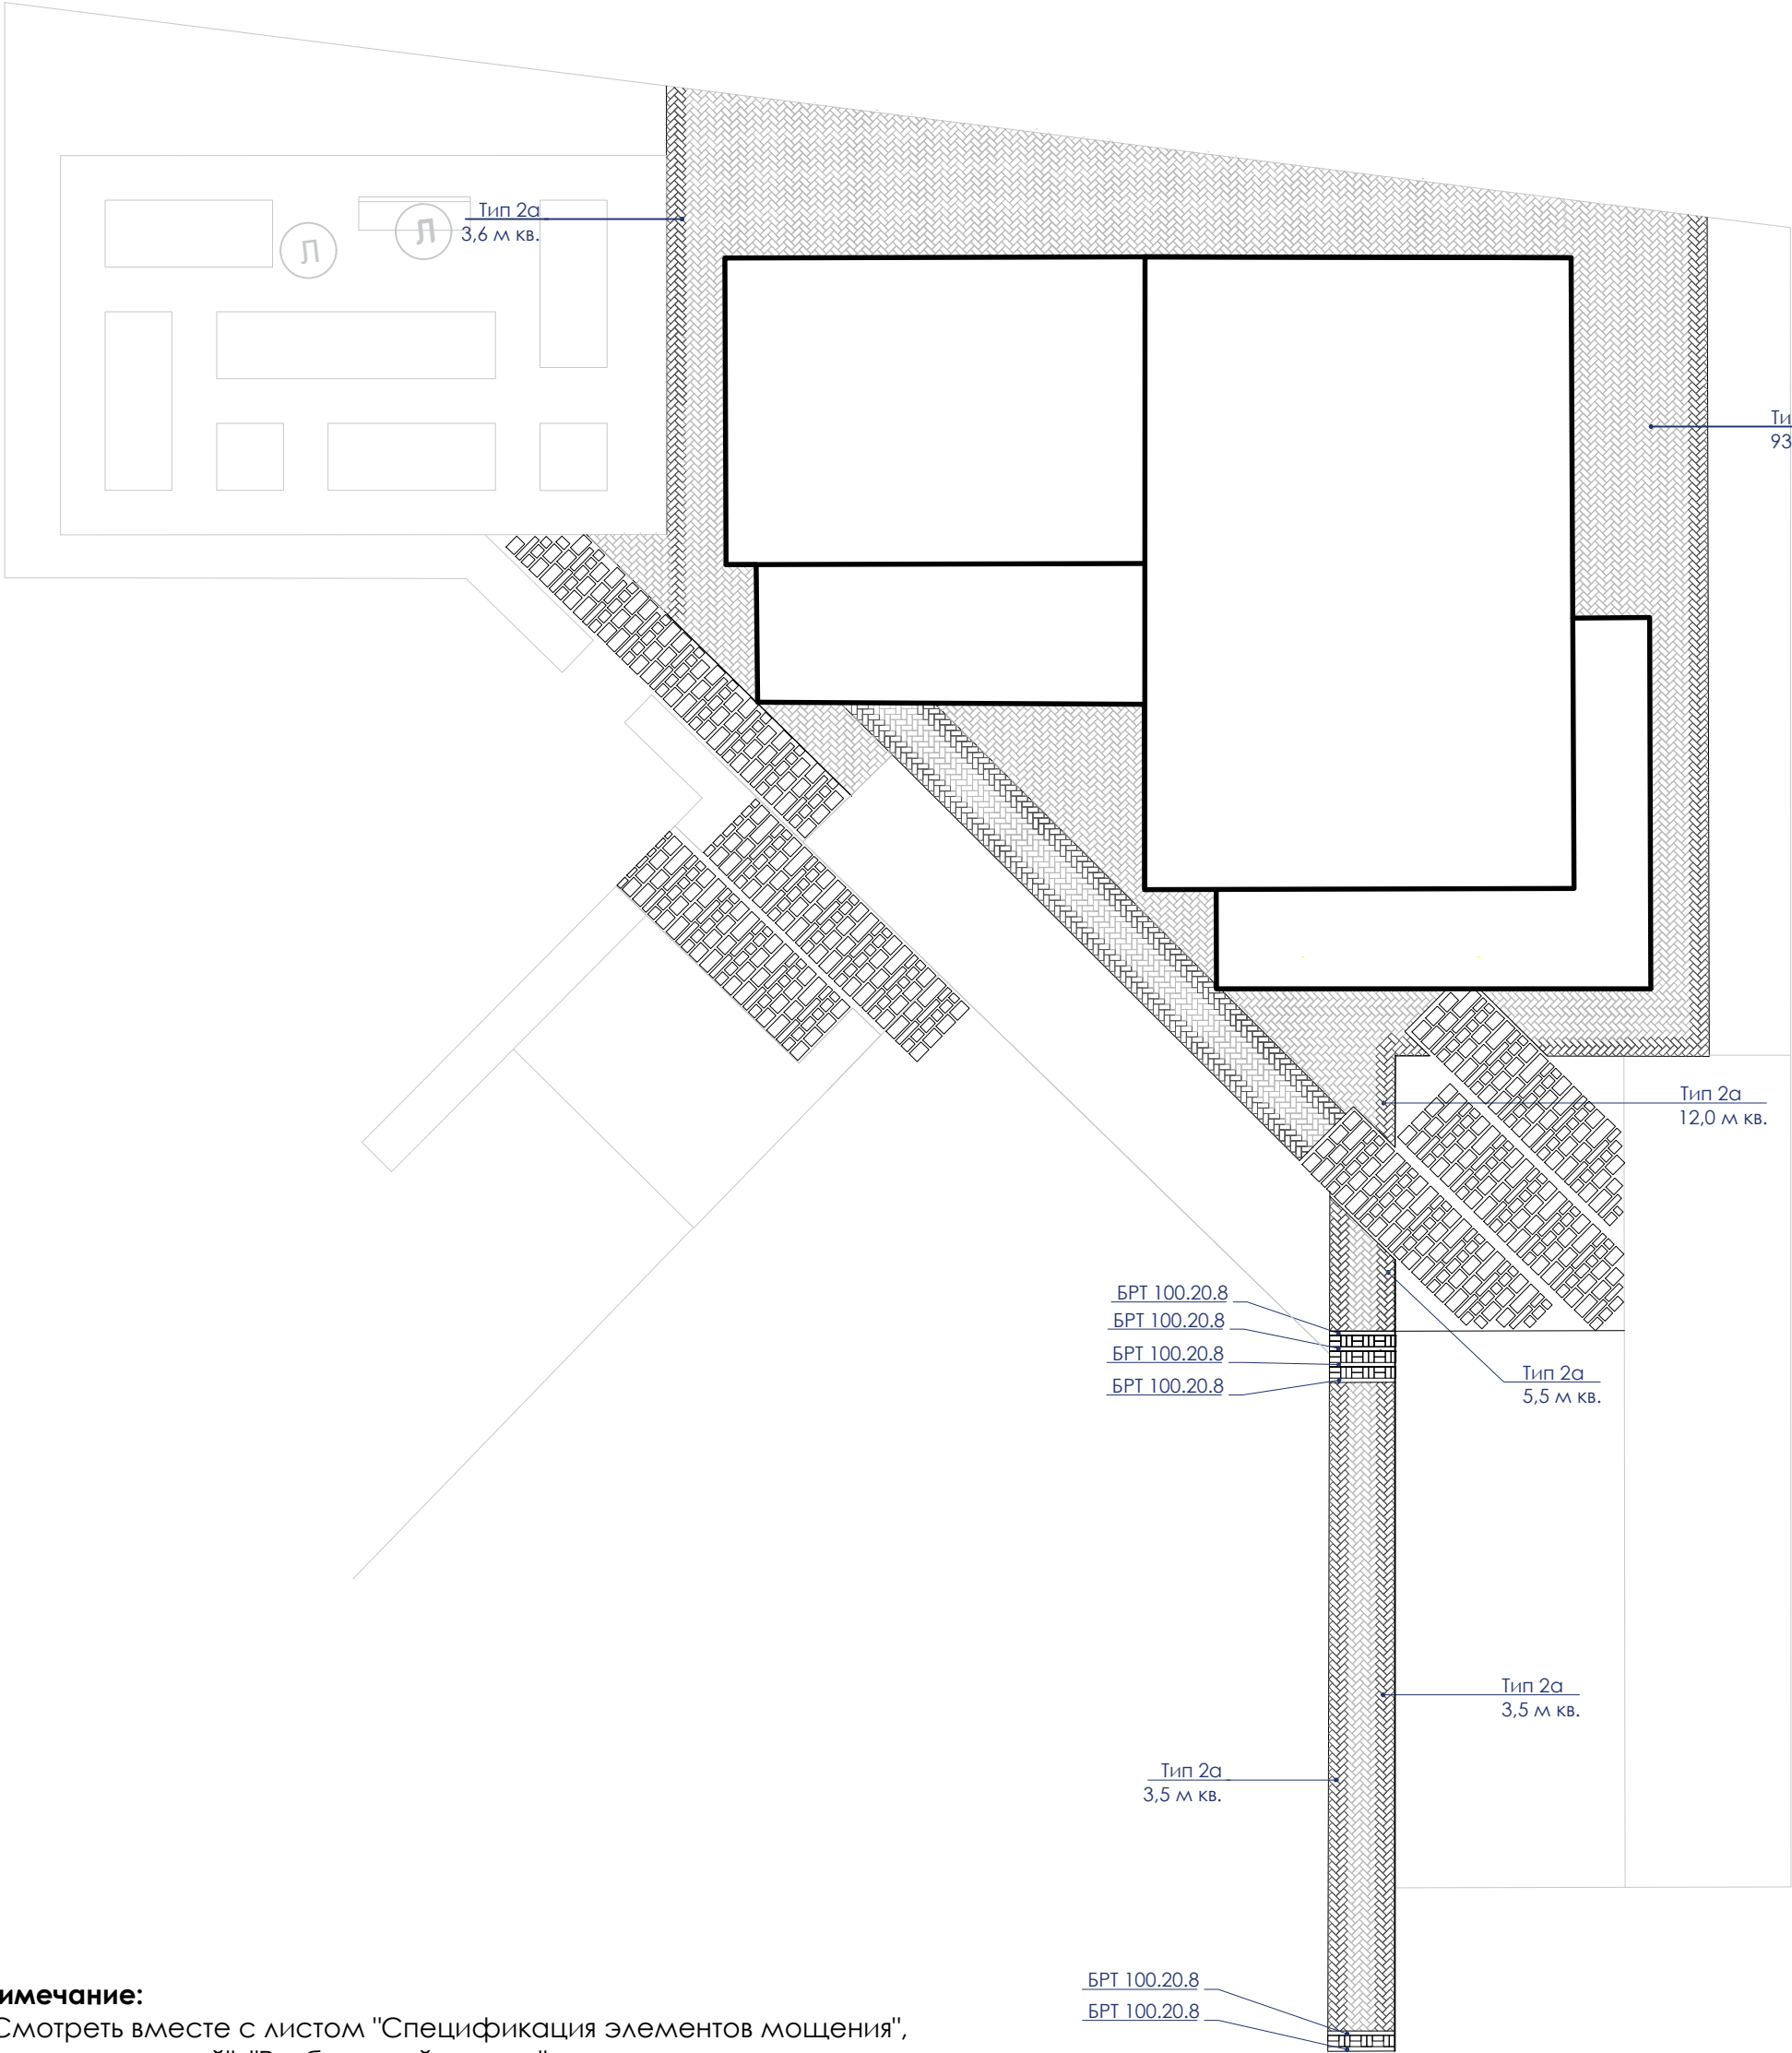

Примечание:
1. Смотреть вместе с листом "Спецификация элементов мощения",
"Баланс площадей", "Разбивочный чертеж".
2. Количество материалов мощения указано без учета швов, подбора и
подрезки материала.

	Фамилия	Погн.	Дата	2021			
Разраб.	Лелло А.И.			Схема раскладки плиточного покрытия	Стадия	Лист	Листов
Заказчик							
Пров.					Landscape Architect Lello Alena		
					LA +37529 888 00 44		
Утв.					Формат А3	М 1:125	




БАЛАНС ПЛОЩАДЕЙ

Условные обозначения:

- Тип 3
- Тип 4
- Тип 5
- Тип 6
- Тип 6а
- Тип 7
- Тип 8
- Тип 9
- Тип 9а
- Тип 10
- Тип 11
- Тип 12

Экспликация:

- 1. Дом
- 2. Терраса
- 3. Площадка для батута
- 4. Качели
- 5. Детская площадка
- 6. Песочница
- 7. Площадка для каркасного бассейна
- 8. Зона кострища
- 9. Баня
- 10. Беседка
- 11. Зона огорода

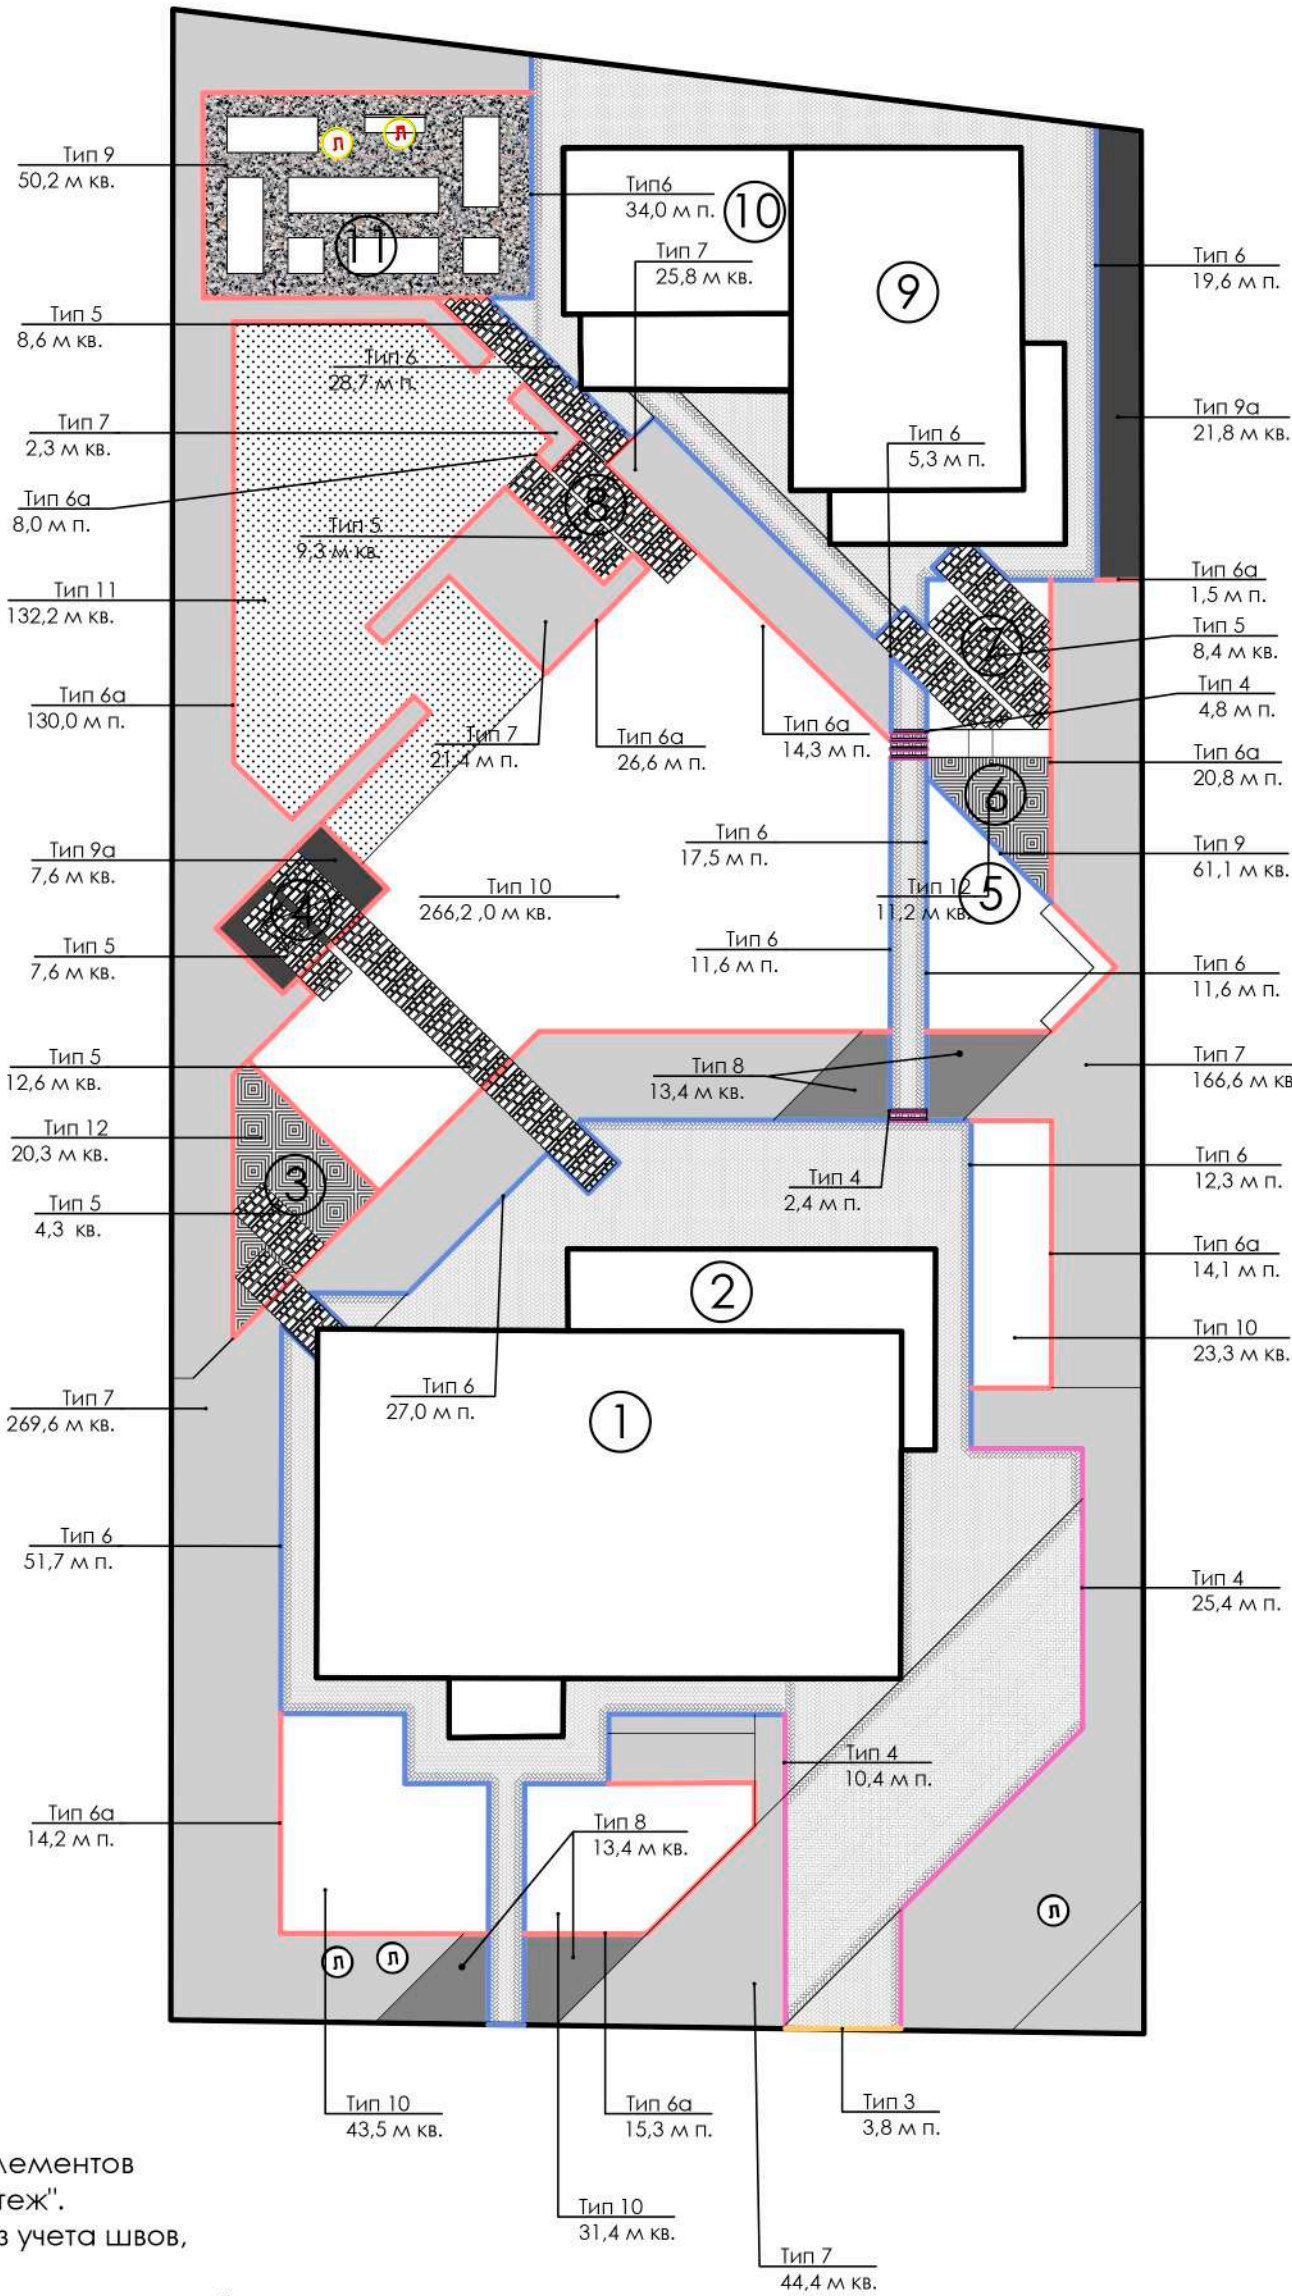

Примечание:

- 1. Смотреть вместе с листом "Спецификация элементов мощения", "Схема мощения", "Разбивочный чертеж".
- 2. Количество материалов мощения указано без учета швов, подбора и подрезки материала.
- 3. Тип 1, Тип 1а, Тип 2, Тип 2а указаны на листе "Схема мощения".

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Баланс площадей	Стадия	Лист
Заказчик					Лист	Листов
Пров.						
Утв.				Landscape Architect Lello Alena LA +37529 888 00 44 Формат А3 М 1:250		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОЩЕНИЯ

Тип	Характеристики	Примечание	Кол-во	Изображение
Тип 1	Тротуарная плитка «Кирпичик», 20x10x8, серая	Зона парковки	103,3 м кв.	
Тип 1а	Тротуарная плитка «Кирпичик», 20x10x8, графитовая	Зона парковки	14,5 м кв.	
Тип 2	Тротуарная плитка «Кирпичик», 20x10x6, серая	Пешеходная часть	211,3 м кв.	
Тип 2а	Тротуарная плитка «Кирпичик», 20x10x6, графитовая	Пешеходная часть	51,6 м кв.	
Тип 3	БР 100x30x15	Въезд	3,8 м п.	
Тип 4	БРТ 100x20x8	Зона парковки, ступени	43,0 м п.	
Тип 5	Плиты из кварцита с колотым краем rgarden.by	Пошаговая дорожка	42,2 м кв.	
Тип 6	Пластиковый борт 57 мм (можно также использовать БРТ 100x20x8)	Разграничение плиточного покрытия	179,0 м п.	
Тип 6а	Пластиковый борт 45 мм	Разграничение зоны посадок	244,8 м п.	
Тип 7	Древесная кора	Засыпка декоративных посадок	530,1 м кв.	
Тип 8	Гравий	Засыпка декоративных посадок	26,8 м кв.	
Тип 9	Гравий	Зона огорода	50,2 м кв.	
Тип 9а	Гравий	Площадки	29,4 м кв.	
Тип 10	Газон	—	364,4 м кв.	
Тип 11	Клевер ползучий	Зона плодового сада	132,2 м кв.	
Тип 12	Песок	Зона детской площадки	31,5 м кв.	





СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Условные обозначения:

- плодовые кустарники (7 шт.)
- плодовые деревья (10 шт.)
- 22 - номер по ведомости
- 4 - кол-во, шт.
- камень, 14 шт.
- клевер ползучий, 2,5 кг.

Экспликация:

- 1. Дом
- 2. Терраса
- 3. Площадка для батута
- 4. Качели
- 5. Детская площадка
- 6. Песочница
- 7. Площадка для каркасного бассейна
- 8. Зона кострища
- 9. Баня
- 10. Беседка
- 11. Зона огорода

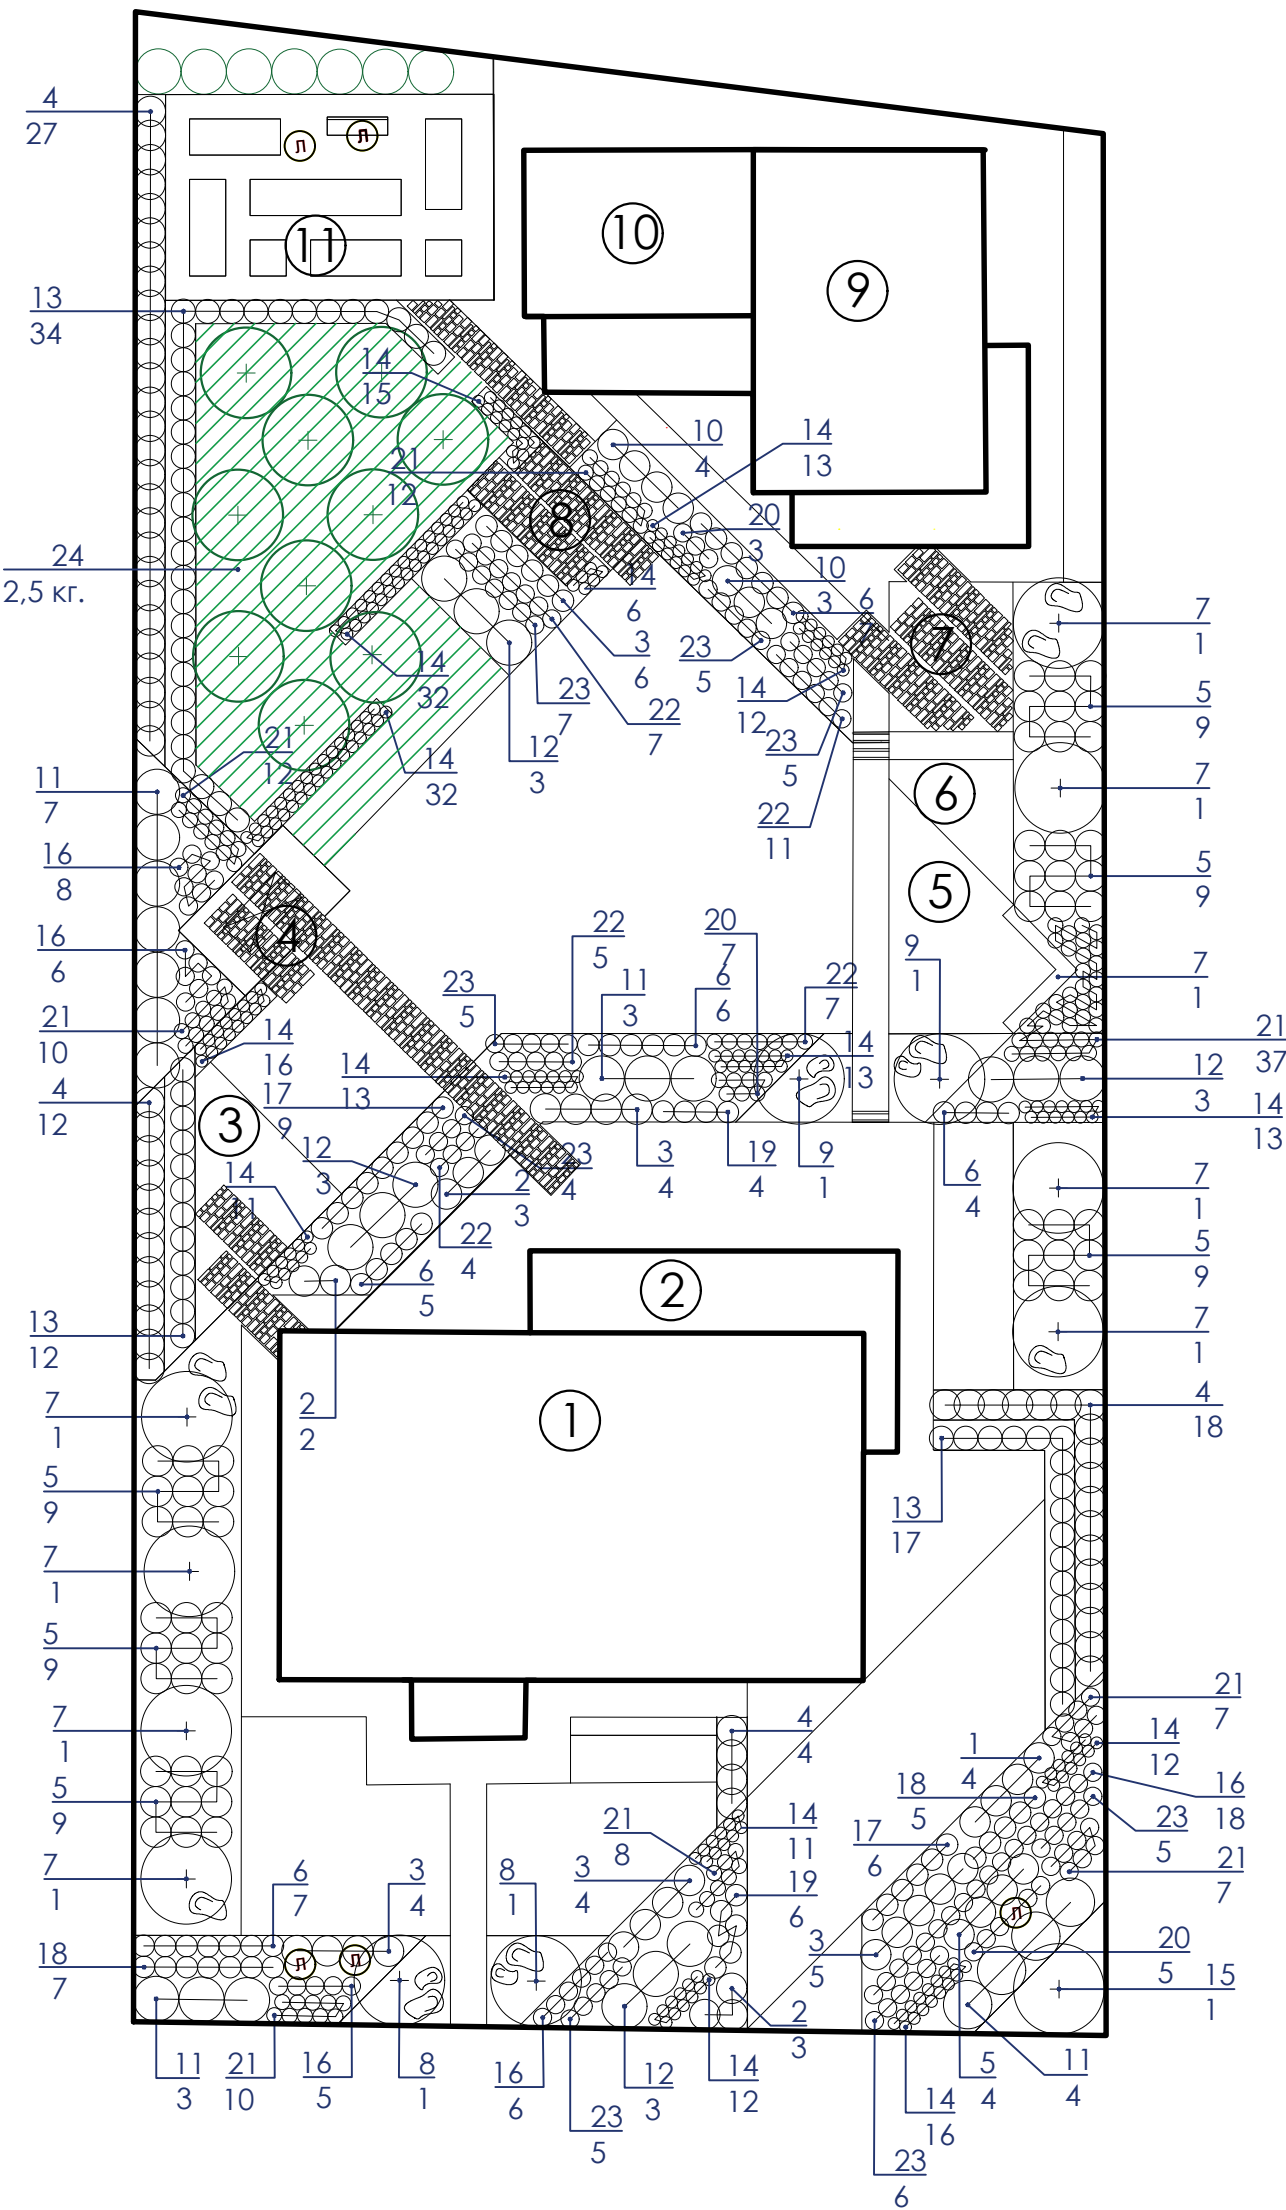


Примечание:

- 1. Высота живой изгороди из кизильника блестящего 1,1 м.
- 2. Тую западную 'Brabant' сажать через 0,8 м.
- 3. Дерен белый 'Ivory Halo' сажать через 0,8 м.
- 4. Кизильник блестящий 5 шт./1 м п.

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Схема озеленения	Стадия	Лист
Заказчик						Листов
Пров.						
					Landscape Architect Lello Alena	
					LA +37529 888 00 44	
Утв.					Формат А3	М 1:250

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

№ п.п	Название вида	Сроки и окраска цветения	Примечание	Кол-во, шт.
Хвойные деревья и кустарники				
1	Можжевельни казацкий 'Variegata'		H=0,4 м	4
2	Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compacta'		H=0,4 м	8
3	Сосна горная 'Pumillio'			23
4	Туя западная 'Brabant'			61
5	Туя западная 'Globosa'		H=1 м	58
6	Туя западная 'Little Boy'		H=0,5 м	29
7	Сосна кедровая 'Glausa'/Сосна обыкновенная			8
Лиственные деревья				
8	Яблоня 'Everest'	IV		2
9	Яблоня 'Royalty'	IV		2
Лиственные кустарники				
10	Гортензия метельчатая 'Bobo'	VII-X	H=0,6 м	7
11	Гортензия метельчатая 'Diamond Rouge'	VII-X	H=1,5 м	17
12	Гортензия метельчатая 'Polar Bear'	VII-X	H=1,5 м	12
13	Дёрен белый 'Ivory Halo'		H=2 м	63
14	Кизильник блестящий	VII-X		227
15	Магнолия Суланжа	IV-V		1
16	Перовския 'Little Spire'		H=0,6 м	43
17	Спирея березолистная 'Pink Sparkler'	V-VI, VIII-IX	H=0,6 м	15
18	Спирея березолистная 'Tor'	V-VI	H=0,7 м	12
19	Спирея японская 'Neon Flash'	V-VI, VIII-IX	H=0,8 м	10
Многолетники				
20	Андропогон Жерарди			15
21	Вейник остроцветковый 'Karl Foerster'			103
22	Очиток 'Rainbow Xenox'	VIII-XI		34
23	Щучка дернистая 'Pixie Fountain'			37
Травы				
24	Клевер ползучий			2,5 кг



ПОСАДОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ


сетка 1х1 м

Условные обозначения:

- плодовые кустарники (7 шт.)
- плодовые деревья (10 шт.)
- камень, 14 шт.

Экспликация:

- Дом
- Терраса
- Площадка для батута
- Качели
- Детская площадка
- Песочница
- Площадка для каркасного бассейна
- Зона кострища
- Баня
- Беседка
- Зона огорода

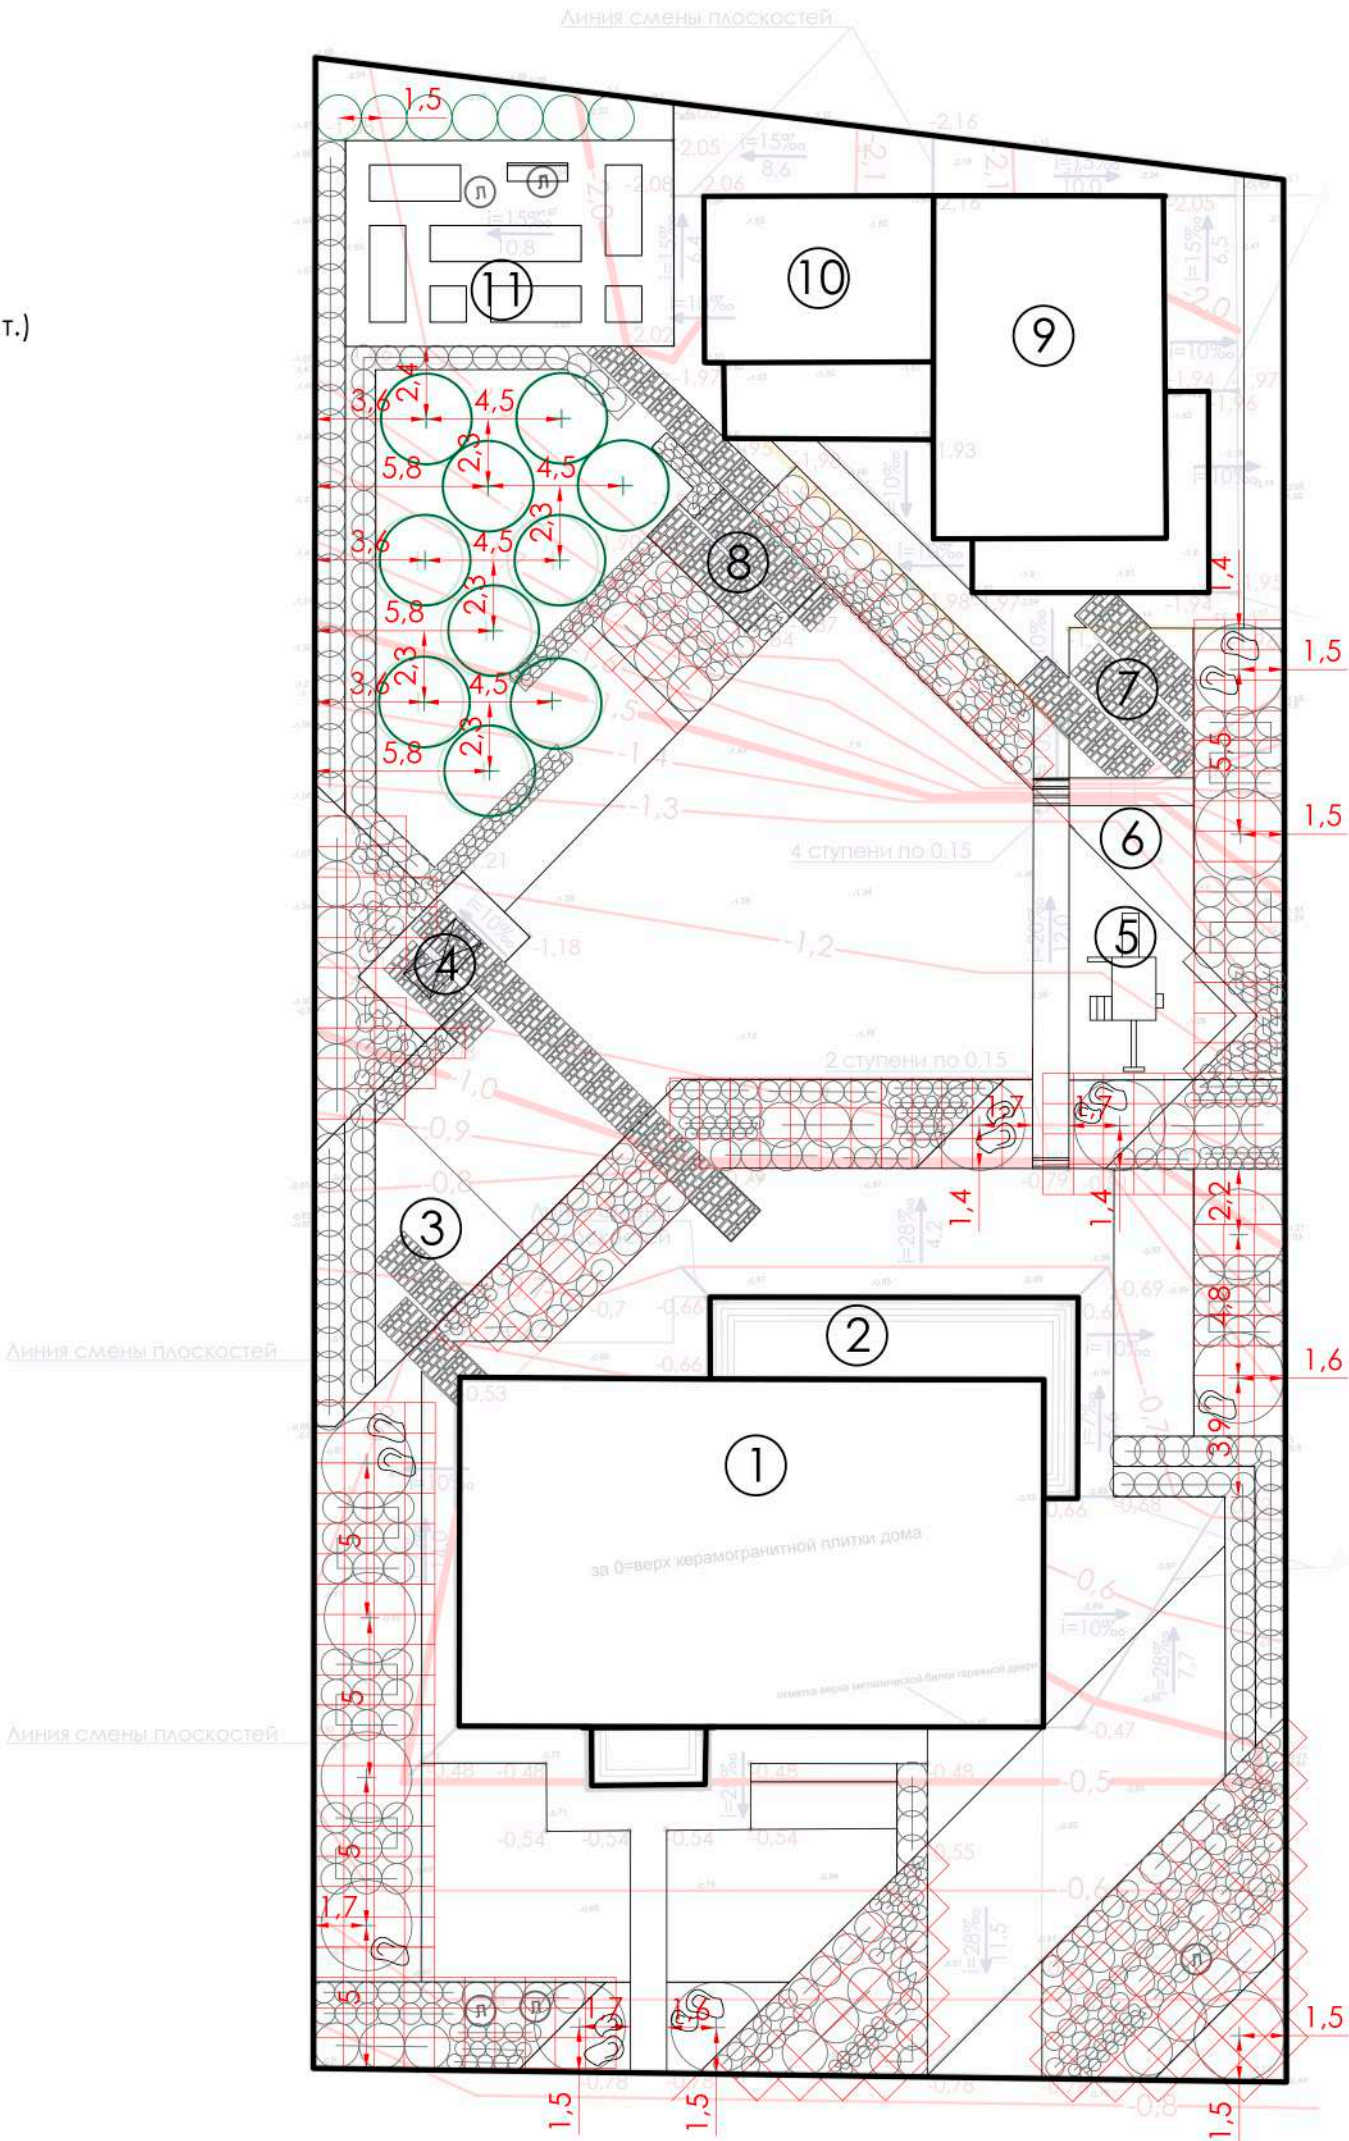

Примечание:

- Высота живой изгороди из кизильника блестящего 1,1 м.
- Тую западную 'Brabant' сажать через 0,8 м.
- Дерен белый 'Ivory Halo' сажать через 0,8 м.
- Кизильник блестящий 5 шт./1 м п.

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Схема озеленения	Стадия	Лист
Заказчик						Листов
Пров.						
					Landscape Architect Lello Alena	
					LA +37529 888 00 44	
Утв.					Формат А3	М 1:250

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТАВЬ

НОЯБРЬ



8



9



APPENDIX



MAN

PHON

16

10

11

12



22



ОКТАРР

НОВАЯ

СЕРТ

ABLYCT

СРОКИ ЦВЕТЕНИЯ

10 - номер растения в ведомости



Можжевельни казацкий 'Variegata'



Можжевельник горизонтальный 'Andorra Compacta'



Кизильник блестящий



Туя западная 'Brabant'



Сосна горная 'Pumillio'



Сосна кедровая 'Glauca'



Туя западная 'Little Boy'




Спирея березолистная Tor



Туя западная 'Globosa'



Перовския Little Spire

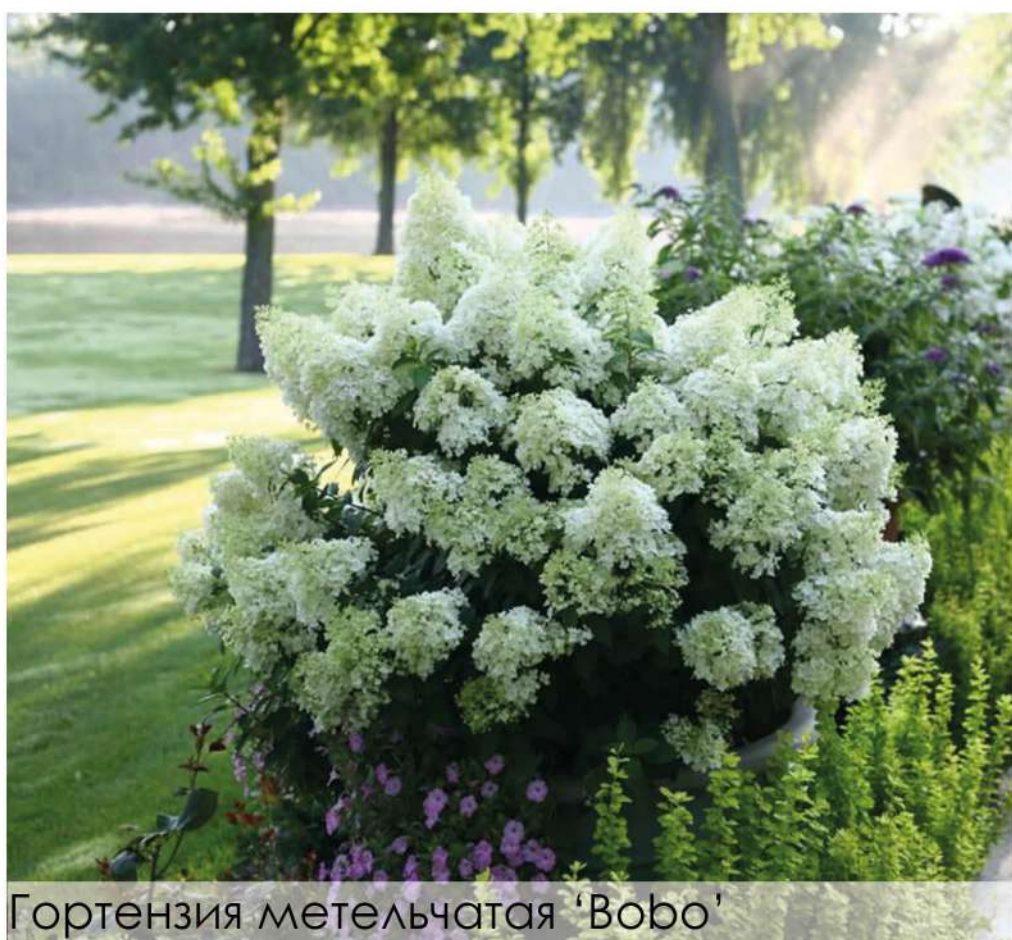

Гортензия метельчатая 'Bobo'



Дёрен белый 'Ivory Halo'



Андропогон Жерарди



Щучка дернистая 'Pixie Fountain'




Магнолия Суланжа



Спирея японская 'Neon Flash'



Гортензия метельчатая 'Polar Bear'

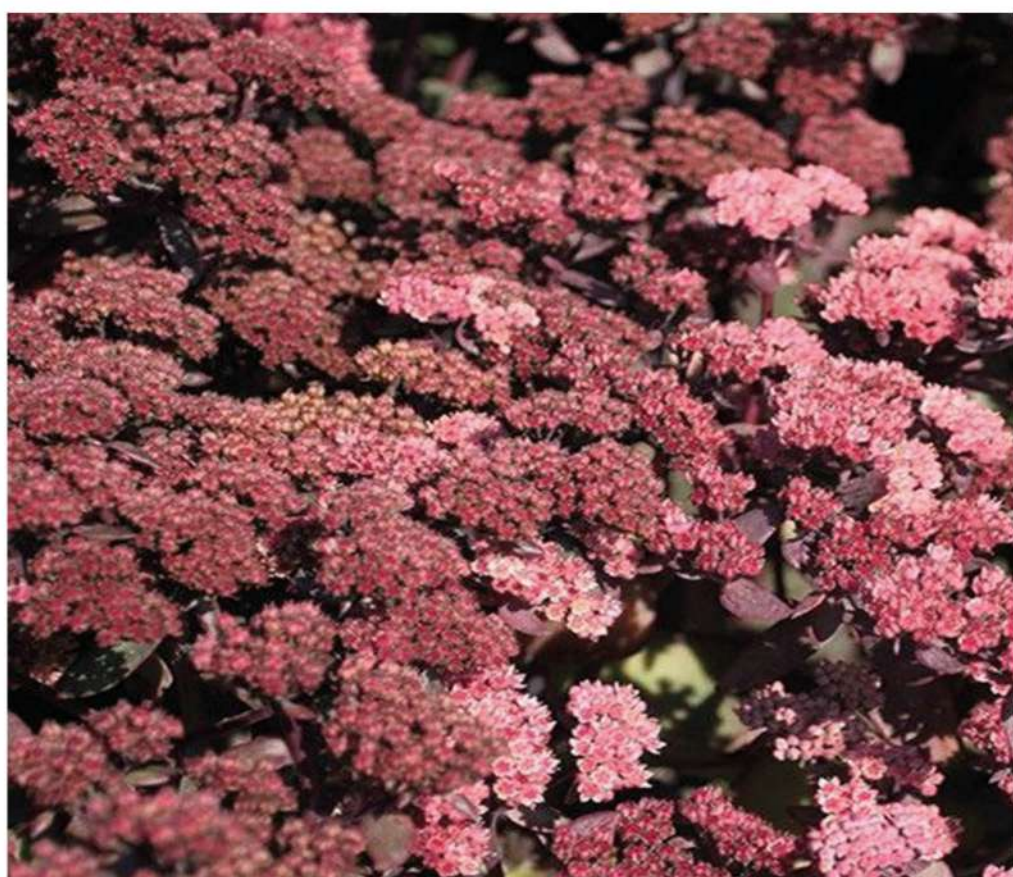

Очиток 'Rainbow Xenox'



Вейник остроцветковый 'Karl Foerster'




Яблоня 'Royalty'



Спирея березолистная 'Pink Sparkler'



Спирея березолистная 'Pink Sparkler'

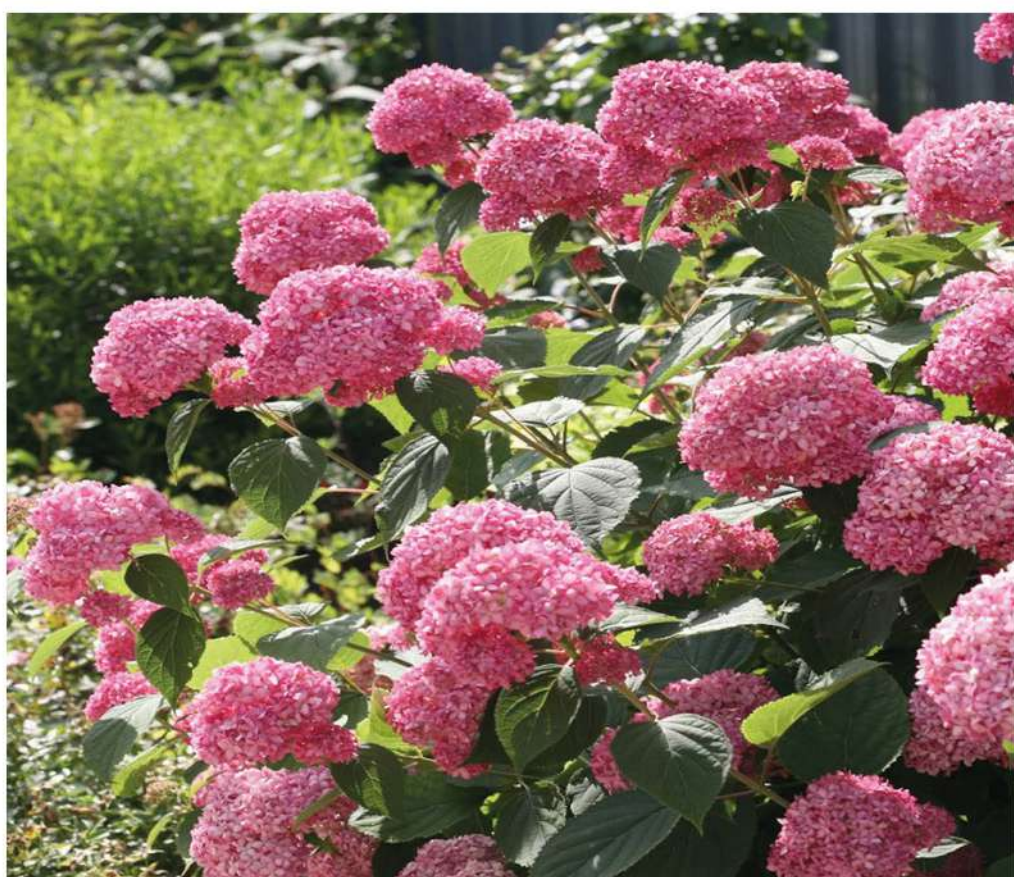

Гортензия метельчатая 'Diamond Rouge'



Яблоня 'Everest'




СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Схема линий включения Разбивочный чертеж

Экспликация:

- 1. Дом
- 2. Терраса
- 3. Площадка для батута
- 4. Качели
- 5. Детская площадка
- 6. Песочница
- 7. Площадка для каркасного бассейна
- 8. Зона кострища
- 9. Баня
- 10. Беседка
- 11. Зона огорода

Одноклавишный проходной выключатель, 2 шт.



Ландшафтный светильник для подсветки дорожек




Ландшафтный светильник для подсветки дорожек

Одноклавишный проходной выключатель, 2 шт.


Двуклавишный выключатель



Ландшафтный светильник для подсветки деревьев



Светодиодная лента для подсветки лестниц

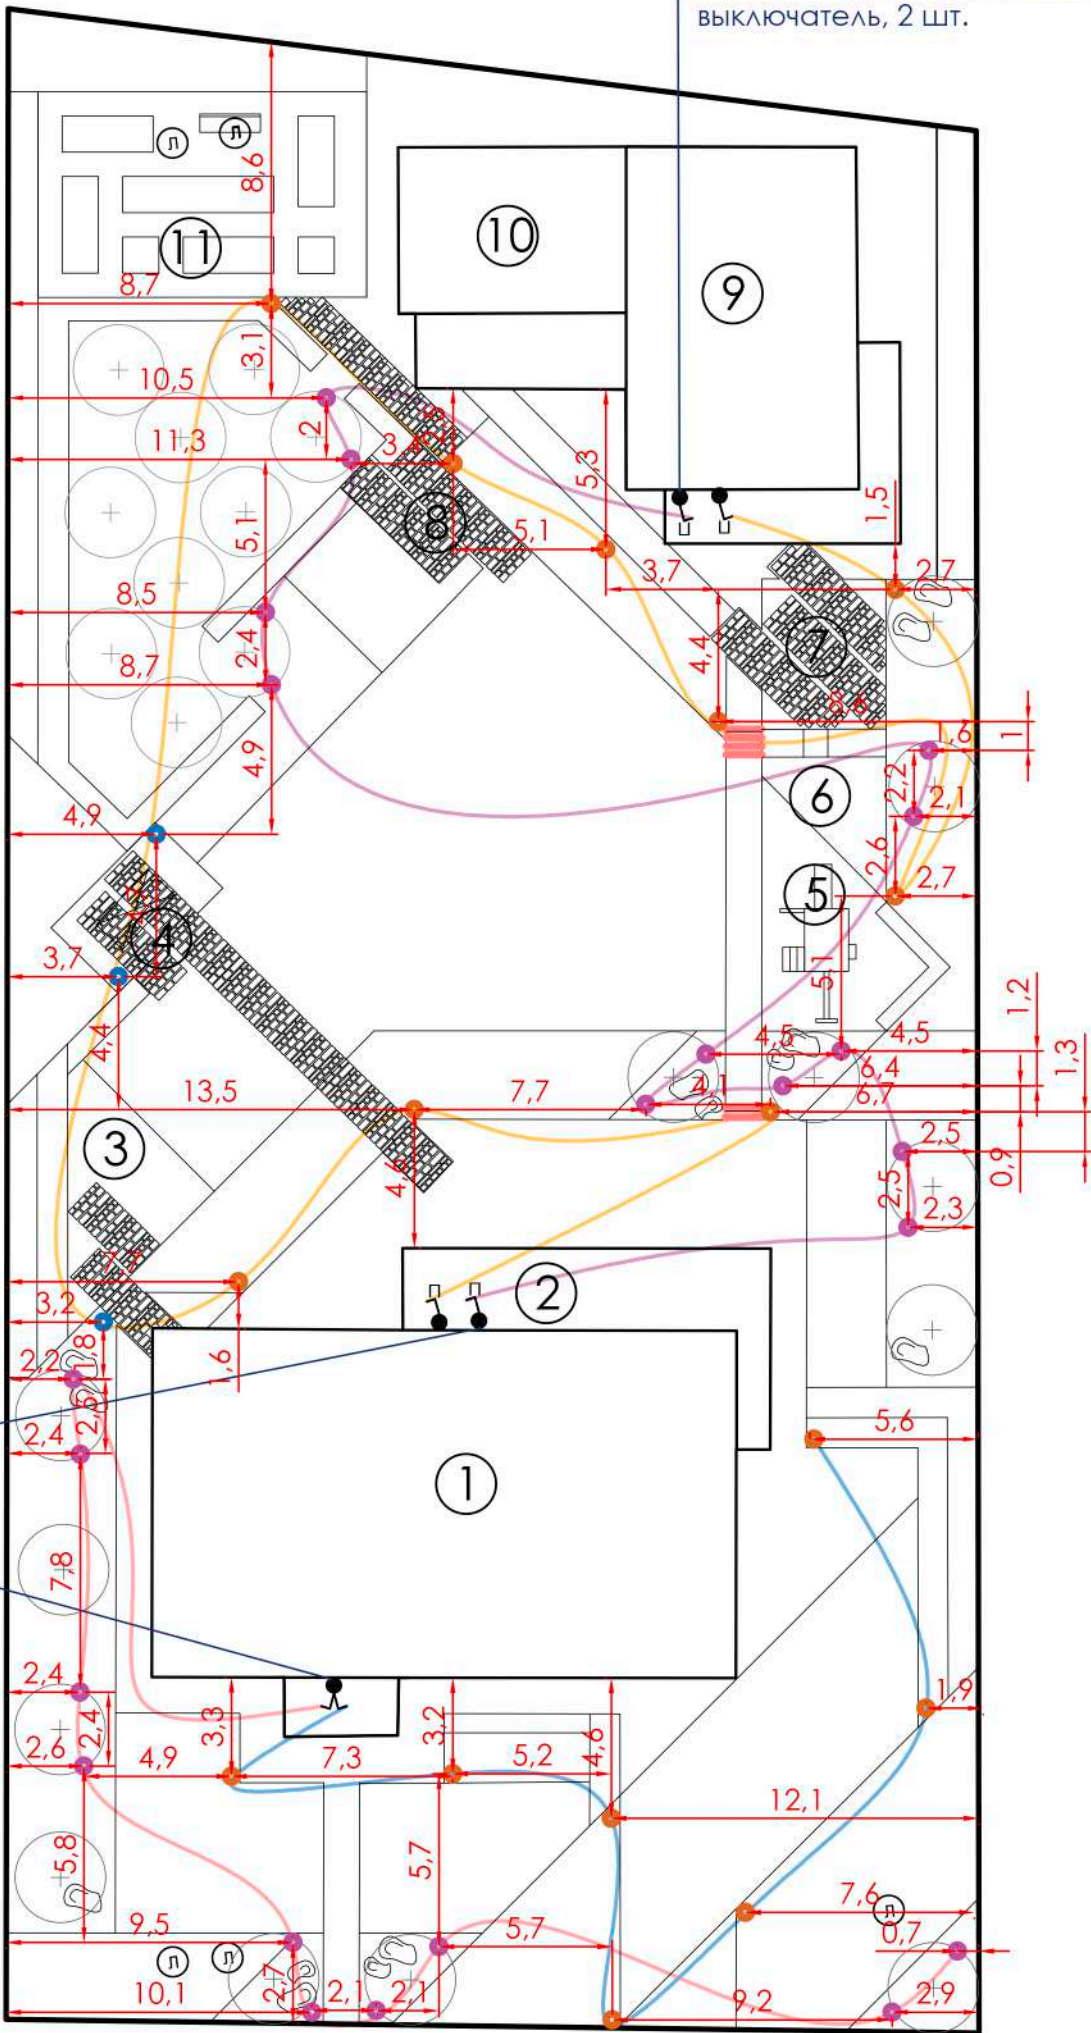

	Фамилия	Погн.	Дата	2021		
Разраб.	Лелло А.И.			Схема освещения. Схема линий включения. Разбивочный чертеж	Стадия	Лист
Заказчик					Листов	
Пров.						
Утв.					Landscape Architect Lello Alena LA +37529 888 00 44	
					Формат А3	М 1:250

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОСВЕЩЕНИЯ

Усл. обозн.	Тип	Наименование	Характеристика	Кол-во	Изображение
•	Тип 1	Светильник Lightstar Paletto 382773 interlamp.by	Высота 1 м, IP55, 8 Вт, 220 В	16 шт.	
•	Тип 2	Светильник Lightstar PALETTO 382973 interlamp.by	0,09x0,3 м, IP55, 8 Вт, 220 В	3 шт.	
•	Тип 3	Светильник Novotech LANDSCAPE 369956 interlamp.by	0,075x0,27 м, IP67, 50 Вт, 220 В	22 шт.	
—	Тип 4	Лента светодиодная 12В Maytoni 10102 interlamp.by	0,08x0,01 м, IP67, 8 Вт, 12 В	7,2 м п.	